




Batería de respaldo.



Nº de Parte: CEI-1-006

Dimensions:

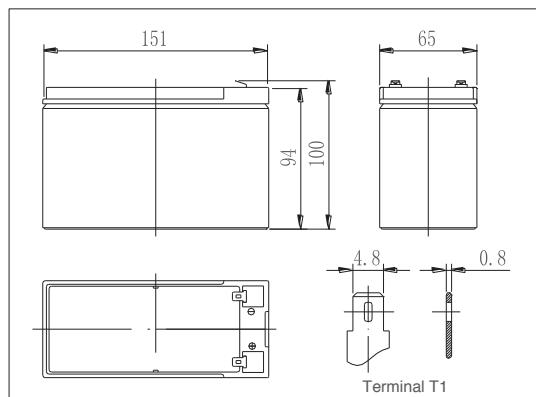

Especificaciones:

Voltaje nominal.	12 Vcc	
Capacidad (20HR, 25°C).	7 Ah	
Dimensiones.	Longitud.	151mm
	Ancho.	65mm
	Alto.	94mm
	Altura total.	100mm
Peso aproximado.	2.15kg	
Resistencia interna (completamente cargada, 25°C).	Apróximado 25mΩ	
Capacidad afectada por la temperatura (20HR).	40°C	102%
	25°C	100%
	0°C	85%
	-15°C	65%
Auto descarga (25°C).	3 meses.	Capacidad restante: 91%
	6 meses.	Capacidad restante: 82%
	12 meses.	Capacidad restante: 65%
Temperatura nominal de funcionamiento.	25°C±3°C	
Rango de temperatura de funcionamiento.	-15°C~50°C	
Voltaje de flotación en carga (25°C).	13.60 a 13.80Vcc	
Tensión de carga cíclica (25°C).	14.50 a 14.90Vcc	
Corriente máxima de carga.	2.1A	
Material.	Cobre.	
Corriente máxima de descarga.	105A(5s)	

- Tecnología de fibra de vidrio absorbente.
- Reconocido por UL & CE.


Características de descarga a corriente constante (A, 25°C).

Corte de voltaje.	5 min	10 min	15 min	30 min	60 min	3 h	5 h	10 h	20 h
9.60V	27.0	18.0	14.0	8.00	4.70	1.73	1.15	0.71	0.37
10.2V	25.7	17.1	13.4	7.66	4.55	1.70	1.13	0.70	0.36
10.8V	24.2	16.1	12.7	7.26	4.35	1.65	1.10	0.68	0.35


Características de descarga a energía constante (Watt, 25°C).

Corte de voltaje.	5 min	10 min	15 min	30 min	60 min	3 h	5 h	10 h	20 h
9.60V	301	203	160	91.7	54.4	20.6	13.8	8.52	4.43
10.2V	287	191	153	87.8	52.7	20.2	13.6	8.40	4.33
10.8V	270	180	145	83.2	50.4	19.6	13.2	8.17	4.21

Relación de tensión del circuito abierto y la capacidad residual (25 °C).

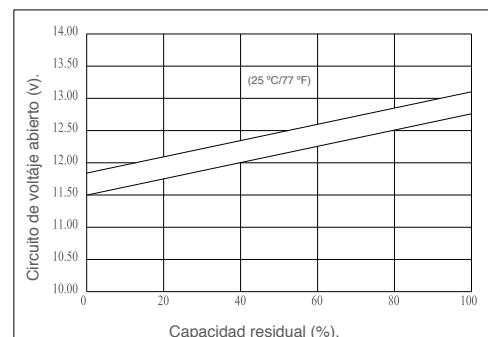

Características de carga (25 °C).

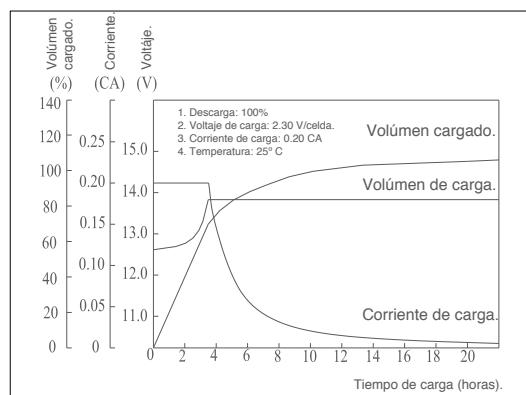

Ciclo de vida (25°C).

