

UPO33-HFAX 10/15/20 kVA **Online UPS**



Características:


- El monitor a color de 7" admite hasta 9 idiomas.
- Paralelo redundante hasta 4 unidades.
- Amplio voltaje de entrada y frecuencia.
- Factor de potencia unitario y baja distorsión de entrada.
- Factor de potencia a la salida 1.0
- Modo ECO para ahorro de energía.
- Voltaje de la batería programable de +/- 96Vcd a +/-144Vcd.
- Las baterías incorporadas al UPS.
- Mayor eficiencia hasta 94%
- Modos de carga inteligente de 3 niveles.
- Ajuste de la corriente de carga.
- Cargador potente hasta 20A.
- Versátiles interfaces de comunicación para diferentes aplicaciones.
- Capacidad de sobrecarga.
- Control y monitoreo programables.
- Software a través del puerto RS232.
- Apagado de emergencia (EPO)
- Arranque en frío.
- Procesador DSP.
- Bypass estático y manual.

La serie UPO33-HF AX con redundancia paralela en línea, y el gabinete más pequeño, de baterías incorporadas. Es una solución ideal para el presupuesto su servidor, bancos, equipo industrial, centro de datos de internet, telecomunicaciones, equipos de TI y otras aplicaciones de misión crítica.



UPO33-HFAX

10/15/20 kVA

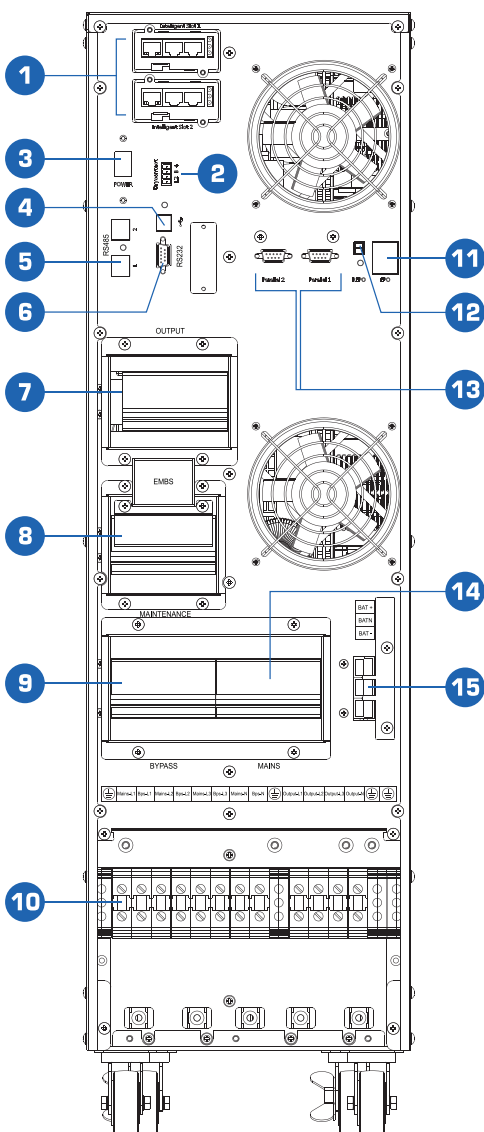

Vista trasera

- | | | |
|--|--|---|
| (1) Ranura inteligente 1-2 (Tarjeta SNMP / Tarjeta de relés) | (6) RS232 | (11) Interruptor EPO |
| (2) Puerto de contacto seco | (7) Interruptor O / P | (12) Puerto REPO |
| (3) Interruptor de alimentación | (8) Interruptor de mantenimiento y su cubierta | (13) Puertos paralelos 1/2 |
| (4) Puerto USB | (9) Interruptor de Bypass | (14) Interruptor I / P |
| (5) Puerto RS485 | (10) Bloque de terminales para entrada, salida y GND | (15) Bloque de terminales para la batería |

Modelo

Potencia

Entrada

Rango de voltaje

Rango de frecuencia

Factor de potencia

Salida

Voltaje de salida

Regulación volt. AC

Rango de frecuencia

Corriente de cresta

Sobrecarga

Distorsión armónica

Tiempo de transferencia

Tipo de onda

Factor de potencia

Eficiencia

Modo AC

Baterías

Tipo/cantidad batería

Tiempo de recarga

Corriente de carga

Voltaje de carga

Tiempo de autonomía

Físicas

Dimensiones

Peso neto

Ambientales

Humedad

Nivel de ruido

Control

Comunicación de interfaz

Certificaciones

UPO33-10HFAX

10kVA / 10kW

UPO33-15HFAX

15kVA / 15kW

UPO33-20HFAX

20kVA / 20kW

125 / 260 VCA

40 - 70 Hz

0,99

208/120V o 220/127V

+/-1%

50/60 Hz +/-0.1 Hz (Modo batería)

3:1 max

110% 60 min / 125% 10 min / 150%: 1 min

<= 1% THD (cargas lineales)

0 ms

Senoidal pura

1

Hasta 94%

12V/9Ah 20 pzas

12V/9Ah 2x20 pzas

12V/9Ah 3x20 pzas

4 horas a 90%

1.35A opcional 4A

2.7A opcional 4A

4A

±135Vcd +/-1%

100% 5 min

100% 7 min

100% 8 min

250 x 868 x 900 mm

136

188

239

0 ~ 95% RH @ 0-40°C (sin condensación)

Menor a 55dBa @ 1 metro

Menor a 58dBa @ 1 metro

USB, RS485, puerto paralelo, contacto seco del acoplador, sensor de temperatura de la batería, ranura inteligente para tarjeta SNMP opcional, Relay card

NOM, ISO9001, ISO14001, CIDET, CE, Energy Star, UL1778, FCC

IEC/EN 62040-1, IEC/EN62040-2, IEC/EN 60950-1, IEC61000-4-2,

IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8

Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso

Comprometidos con la seguridad y calidad en nuestros equipos

CDP COLOMBIA
colombia@cdpups.com

CDP GUATEMALA
guatemala@cdpups.com

CDP PERÚ
peru@cdpups.com

CDP USA
usa@cdpups.com

CDP ECUADOR
ecuador@cdpups.com

CDP CHINA
china@cdpups.com

CDP COSTA RICA
costarica@cdpups.com

CDP VENEZUELA
venezuela@cdpups.com

CDP HONG KONG
hongkong@cdpups.com

CDP MÉXICO
mexico@cdpups.com