

MICROVOLT *Isb*

REGULADOR ELECTRÓNICO DE VOLTAJE

● PROTECCIÓN INTEGRAL PARA INTERNET Y FAX

COMPACTO Y LIGERO ●

EXCELENTE REGULACIÓN ●

NO REQUIERE MANTENIMIENTO ●

PROTECCIÓN TELEFÓNICA INTEGRADA ●




IDEAL PARA:

- COMPUTADORAS PERSONALES
- ESCÁNERS / FAXES / ESTÉREOS
- CAJAS REGISTRADORAS / VIDEOJUEGOS
- SISTEMAS DE TELEVISIÓN POR SATÉLITE / ETC.

ISB[®]
REGULADORES
Y SOPORTES DE ENERGÍA

www.isbmex.com

MICROVOLT

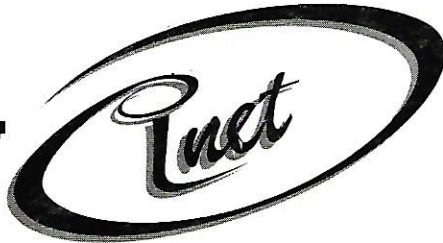

REGULADOR ELECTRÓNICO DE VOLTAJE



No. CERT. 006281

PROTECCIÓN INTEGRAL PARA TODOS LOS EQUIPOS QUE SE CONECTAN A LA LÍNEA TELEFÓNICA

DN-21-102

especificaciones

eléctricas

ENTRADA

Voltaje nominal: 127 V~

Corriente máxima: 7,9 A

Frecuencia: 60 Hz

Rango de voltaje de entrada: 102 a 140 V~

SALIDA

Voltaje nominal: 120 V~

Corriente máxima: 6,25 A

Capacidad: 1000 VA

Potencia:

Regulación: +6% -10%

Sobrecarga: 400% por 10 ciclos

Eficiencia: 97%


Supresor de sobretensiones transitorias: 100 Joules 4500 A 650 V máx. de sujeción

PROTECTOR TELEFÓNICO: 265 V máx. de sujeción

ACTIVACIÓN INSTANTÁNEA

En un reducido tamaño, el regulador electrónico de voltaje **MICROVOLT INET** está diseñado para proteger efectivamente contra picos, variaciones y perturbaciones, tanto de la energía eléctrica como de la línea telefónica, a todo equipo electrónico como computadoras personales, modems, faxes, cajas registradoras, receptores de TV por satélite, televisiones, estéreos, sistemas de videojuegos, escáners, etc.

El regulador electrónico **MICROVOLT INET** no requiere de instalación especial, basta con conectarlo a un receptáculo y a la línea telefónica como se indica en la figura.

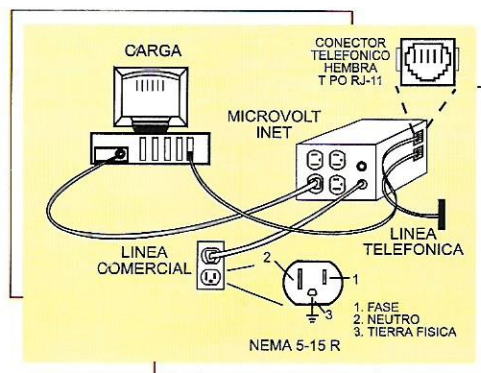

mecánicas

El regulador electrónico **MICROVOLT INET** está desarrollado para trabajar en total silencio y en cualquier lugar, como en la oficina, en el comercio, en la escuela, en el hogar, etc.

La gran capacidad de sobrecarga, su bajo peso, el nulo mantenimiento y sobre todo su bajo costo, hacen del regulador **MICROVOLT INET** un equipo muy superior a otros existentes en el mercado.

- 4 contactos de salida tipo NEMA 5-15R
- Cable tomacorriente con clavija NEMA 5-15P integrada.
- Conectores para la entrada y salida del protector telefónico.

Altura (cm): 9,8
Frente (cm): 10,8
Longitud (cm): 16,7
Peso (Kg): 1,75

ambientales

Temperatura ambiente de operación: 0 a 40 C
Temperatura de almacenamiento: -10 a 85 C
Humedad relativa sin condensación: 0 a 95%
Altura máxima de operación: 3000 m.s.n.m.

LAS ESPECIFICACIONES ESTÁN SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

3 AÑOS DE
Garantía



ISB[®]
REGULADORES
Y SOPORTES DE ENERGÍA

FMVI1000/01-102