



**motorola**



**hello**security****

## **Cámara IP Inteligente de 2MP IP67 de Metal MTIBM032701**

### **Características Generales:**

- Imagen a 2MP de alta resolución
- Soporta compresión H.265 y H.264
- Cuerpo anti-vandálico, protección IK10
- Analítica Inteligente: Cruce de línea, Intrusión de area, Excepción
- Protección de ingreso IP67
- ICR automático, verdadero día/noche
- 3D DNR Reducción digital de ruido
- Codificación ROI
- Detección inteligente de movimiento
- Distancia de infrarrojo de 30 metros en oscuridad
- Lente fijo de 3.6 mm
- Trabaja con PoE
- Compatible con ONVIF
- Amplio rango dinámico digital (D-WDR)



# motorola

## hellosecurity

### Especificaciones de la cámara

Sensor de imagen	1 / 2.9 " CMOS
Resolución	2MP
Tamaño de imagen	1920 x 1080
BLC / HLC	SI / SI
Día y Noche	ICR
Obturador electrónico	Auto: 1 / 25s ~ 1 / 100000s
Distancia de IR	30 metros
Lente	3.6mm @F2.4, campo horizontal de vista: 88°
Iluminación min.	0.03 Lux @F2.5 con AGC encendido; 0 Lux con IR
Montura de lente	M12
Protección	IP67 de ingreso
Material	Metal

### Especificaciones de imagen



Compresión de video	H.265/H.264/MJPEG
Estandar H.264	Baseline/Main/High Profile
Resolución	1080P ( 1920 x 1080 ), 720P ( 1280 x 720 ), D1, CIF, 480 x 240
Velocidad principal	60Hz: 1080p ( 1 ~ 30fps ) / 720p ( 1 ~ 30fps ) 50Hz: 1080p ( 1 ~ 25fps ) / 720p ( 1 ~ 25fps )
Tasa de bits	256Kbps ~ 4Mbps
Modo de codificación	VBR / CBR
Calidad	5 niveles en VBR; completamente ajustable en CBR
Ajustes de imagen	ROI, Saturación, Brillo, Croma, Contraste, Sharpness, Wide Dynamic, NR, todo controlado por software.
Interfaz de red	RJ45

### Funciones

Monitoreo remoto	Navegación por internet, App móvil, VMS
Protocolos de red	TCP / IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, DDNS, SMTP, FTP
Protocolo de interfaz	ONVIF
Alarma inteligente	Alarma de movimiento
PoE	Si
Analítica Inteligente	Cruce de línea, Intrusión de área, Excepción

### Otros

Voltaje	12 Vcc / PoE
Consumo de energía	< 5W
Ambiente de trabajo	-30 °C ~ 50 °C, 10% ~ 90% humedad
Dimesiones (mm)	Φ74.5 x 167
Peso (neto)	390 g

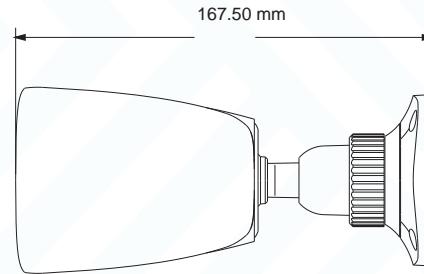

### Contenido de la caja:

- Cámara tipo bala x1
- Tornillo y Anclaje x4
- Guía de tornillos x1
- Manual rápido de instalación x1