


## Gabinete de batería externa ±120VDC para UPS trifásicos de la serie S3M seleccionados de 10-100K - 40 baterías VRLA (AGM) de 65Ah.

NÚMERO DE MODELO: **BP240V65L**

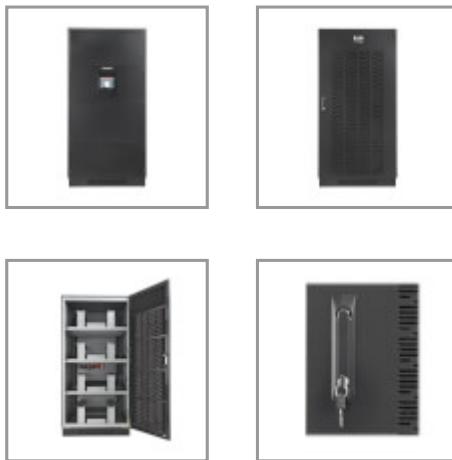

El módulo de baterías de respaldo externas proporciona autonomía extendida para sistemas UPS trifásicos selectos de 10K ~ 100K de la serie S3M de Tripp Lite.

### Características

#### Las Baterías Externas de ±120VDC le Dan una Autonomía Ampliada a su UPS Trifásico Compatible

Este módulo de baterías externas se conecta a un sistema UPS trifásico SmartOnline® de la serie S3M compatible para proporcionar respaldo por batería de larga duración para centros de datos, telecomunicaciones, redes, instalaciones industriales, seguridad, sistemas de emergencia y otras aplicaciones de misión crítica que requieren alta capacidad, alta disponibilidad y autonomía extendida. Además del respaldo por batería y autonomía extendida, el BP240V65L puede también ser encadenado a otros gabinetes de baterías externas para extender aún más la autonomía.

#### Robusta Construcción de Acero Diseñada para Durar en Aplicaciones Demandantes de TI

El gabinete está hecho de acero de calibre pesado con un acabado de pintura en polvo horneada que ayuda a evitar picaduras y corrosión. La puerta frontal abisagrada proporciona fácil acceso a las baterías internas reciclables. La puerta se cierra con llave para evitar daños, manipulación indebida o robos. Los fusibles y el breaker de salida protegen contra sobrecorriente potencialmente peligrosa.

#### Se Embarca Listo para Instalación Inmediata

Incluye cableado de grueso calibre con conector de CD de alta corriente para una fácil instalación con modelos de USB de 10K ~ 20K. Incluye además bloques de terminales de entrada y salida para instalación eléctrica permanente con modelos de UPS más grandes. Los cables de la batería se alimentan en el gabinete a través de recortes para conductos incorporados en el panel inferior.

### Destacado

- Ideal para aplicaciones de TI que requieran alta capacidad, alta disponibilidad y mayor autonomía
- Soporta el encadenado a módulos de baterías adicionales del mismo modelo para aún más autonomía
- Gabinete de acero con puerta frontal con cerradura para fácil acceso a baterías reciclables VRLA (AGM)
- Los fusibles y el breaker de salida protegen contra sobrecorriente potencialmente peligrosa
- El diseño industrial coincide con los gabinetes del UPS para una apariencia limpia y profesional

### Aplicaciones

- Extienda la autonomía de su sistema UPS compatible de Tripp Lite para mantener la operación en todas las condiciones de alimentación
- Encadene gabinetes de baterías adicionales para extender aún más la autonomía para respaldar al equipo esencial

### Requisitos del Sistema

UPS Trifásico de 208V modelos S3M10K-NIB, S3M15K-NIB, S3M20K-NIB, S3M25K, S3M30K, S3M50K, S3M60K, S3M80K, S3M100K u otro UPS que especifique compatibilidad

### El Paquete Incluye

- BP240V65L – Gabinete de Baterías Externas para UPS Trifásicos Selectos de la Serie S3M de 10k ~ 100K
- (2) Cables para batería, 3 m
- (4) Faldones metálicos del lado inferior del gabinete
- Manual del Propietario

## Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332257734



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE  
SERIES

ENTRADA	
Fase de Entrada	Trifásico
BATERÍA	
Autonomía Ampliable	Sí
Voltaje CD del sistema (VCD)	+/- 120V CD
Conexión del UPS	Instalación eléctrica permanente (el contratista provee el cableado - consulte el Manual del Propietario para ver las recomendaciones de calibre e instrucciones completas para instalación).
FÍSICAS	
Material de Construcción	Acero
Altura del Rack	0U
Factor de Forma del Módulo de Batería Externa	Torre
Los Factores de Forma de Instalación Son Soportados con los Accesorios Opcionales	Torre
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	70.90 x 36.20 x 49.10
Peso de Envío (kg)	1,152.99
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	63.000 x 31.500 x 43.400
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	160.02 x 80.01 x 110.24
Peso de la Unidad (lb)	2389.6
Peso de la Unidad (kg)	1,083.90
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Product Compliance	RoHS
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 1 año

1000 Eaton Boulevard  
Cleveland, OH 44122  
United States  
<https://tripplite.eaton.com>

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.  
Eaton is a registered trademark. All other trademarks  
are the property of their respective owners.