



## Modelo: WCMV-192726-EBKT (NORTH 015)

### Descripción General

GABINETE DE PARED NORTH 015 DE 26UR CON EQUIPO

Su función principal alojar equipo telefónico y/o de radiocomunicación brindando las condiciones óptimas para su operación.

Cuenta con la ventilación adecuada para evitar el calentamiento interno de equipos electrónicos resguardados.

Su diseño permite la implementación de cualquier equipo estándar de 19", lo que ofrece una gran flexibilidad en su equipamiento.

El gabinete está construido de materiales adecuados para asegurar la protección mecánica y ambiental para los equipos instalados en su interior.

#### CONSTRUCCIÓN:

- Cremalleras para montaje calibre 14 (1.92 mm) roscadas p/tornillo 12-24 y/o con perforaciones cuadradas
- Construcción en general de calibre 18 (1.22 mm)
- Estructura en lámina de acero, calibre 16 (1.52 mm) de primera calidad
- Preparación para 3 acometidas para tubo "Conduit" 1 3/4 "
- Marco posterior de calibre 14 (1.92 mm) para abrir totalmente el gabinete, cuenta con chapa y llave

#### MATERIAL:

- Acero al carbón Cal. 12, Cal. 14, Cal. 16, Cal. 18, Cal. 20 en acabado pintura en polvo epoxi-poliéster negro texturizado.



### Información Técnica

Peso:	55 Kgs.
Capacidad de carga:	95 Kgs.
Material:	ARF
UR:	26
Estándar:	19"

Resistencia Ambiente / Weather Resistance	CLAVE	Color / Color	CLAVE	Acabado / Finished	CLAVE
Polvo Industrial / Industrial dust	DI	Negro / Black	BK	Liso / Smooth	LS
Humedad / Humidity	WI	Beige / Beige	BE	Texturizado / Textured	TX
Grado clínico / Clinical grade	HN				
Normal 1 a 40° C / Normal 33 to 104° F	CL				

Existen mejoras en la resistencia del ambiente, colores personalizados y fabricación en materiales especiales. Consulte a su vendedor, todo cambio fuera de catalogo, cotizado y pedido aparte.  
Exist improved environmental resistance, custom colors on special materials and manufacturing. Consult your dealer, any change out of print, quote and order separately.



## Ficha Técnica

COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
= ISO 9001:2015 =



Modelo: WCMV-192726-EBKT (NORTH 015)

### GABINETE DE PARED DE 26UR CON EQUIPO

#### COMPONENTES Y ACCESORIOS

ITEM	COMPONENTES	CANTIDAD
1.-	PUERTA FRONTAL CON ACRÍLICO CO- LOR HUMO	1
2.-	MARCO DE MONTAJE ABATIBLE	1
3.-	CUERPO PRINCIPAL SOLDADO	1
4.-	CREMALLERAS DE 26UR ROSCADAS PARA TORNILLO 12-24	4
5.-	PANEL LATERAL DESMONTABLE	2
6.-	CHAPA REDONDA PARA PUERTA	1
7.-	CHAPA DE SEGURIDAD PARA MARCO	1
8.-	BARRA DE 2 CONTACTOS DOBLES VERTICAL	1
9.-	EXTRACTORES DE AIRE 127VCA	2
10.-	KIT DE ILUMINACIÓN	1
11.-	CHAROLA FIJA DE 400 MM	2

### NORMAS

PRUEBA DE ESPESOR DE RECUBRIMIENTO:

ASTM B-499

PRUEBA DE ADHERENCIA A LA CUADRICU-  
LA:

ASTM D-3359

PRUEBA DE IMPACTO:

ASTM D-2794



PRUEBA DE CURADO:

ASTM D-5402

PRUEBA DE CORROSIÓN (CAMARA SALI-  
NA):

ASTM B-117

TRATAMIENTO POR ASPERSIÓN PARA  
LIMPIAR Y SELLAR LA LÁMINA.

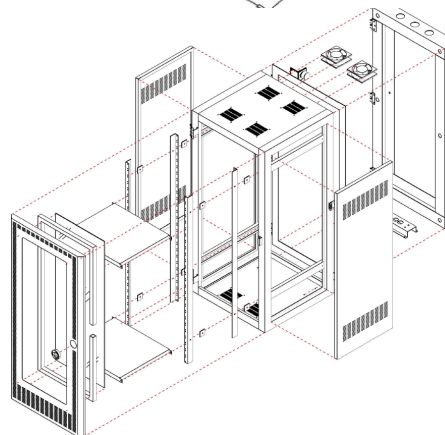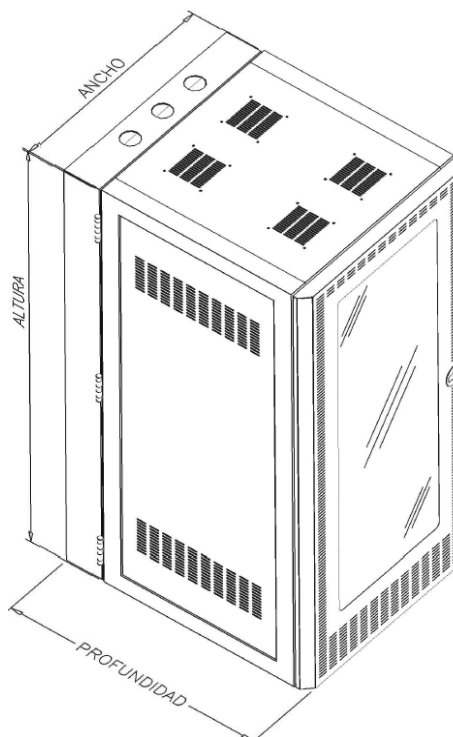

Ancho

Alto

Profundidad

585 mm

1380 mm

685 mm

NOTA: La profundidad incluye gabinete y puertas

Resistencia Ambiente / Weather Resistance	CLAVE	Color / Color	CLAVE	Acabado / Finished	CLAVE
Polvo Industrial / Industrial dot	DI	Negro / Black	BK	Liso / Smooth	LS
Humedad / Humidity	WI	Beige / Beige	BE	Texturizado / Textured	TX
Grado clínico / Clinical grade	HN				
Normal 1 a 40° C / Normal 33 to 104 ° F	CL				

Existen mejoras en la resistencia del ambiente, colores personalizados y fabricación en materiales especiales. Consulte a su vendedor, todo cambio fuera de catalogo, cotizado y pedido aparte.  
Exist improved environmental resistance, custom colors on special materials and manufacturing. Consult your dealer, any change out of print, quote and order separately.

[www.northsystem.com.mx](http://www.northsystem.com.mx)

