

Fuente de Poder GR BURST GR750G

Certificado



**ATX
3.1**
Compatible






■ FULL MODULAR


Ten la libertad de **configurar el rendimiento de tu equipo sin las limitaciones** de cables preestablecidos



■ CABLES REFORZADOS, CONEXIÓN SIN FALLAS

Diseñados para resistir dobleces, tensión y uso constante, los cables reforzados no solo lucen bien: **protegen la señal, facilitan la gestión y aguantan setups exigentes.**

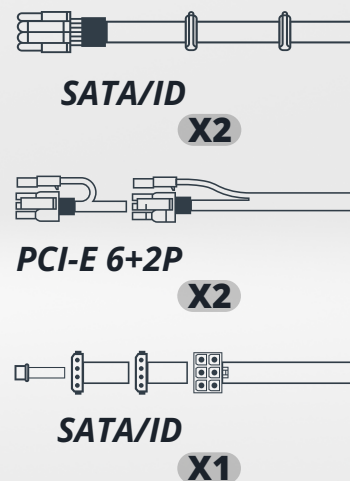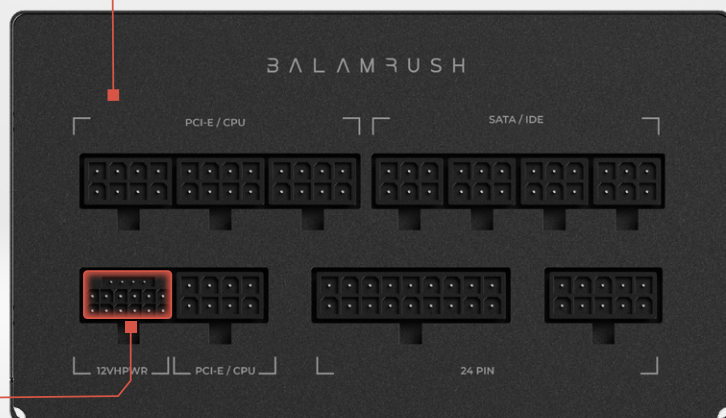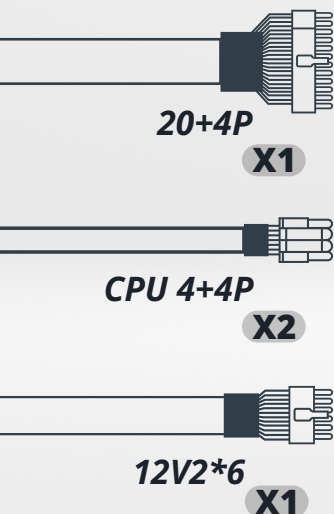

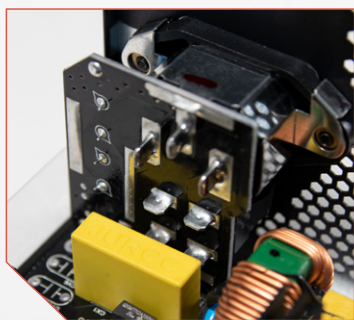

■ POWER STATION INTEGRADA


Antes de que llegue a tu hardware, la energía pasa por una estación de filtrado que estabiliza todo: **menos ruido eléctrico, más precisión en cada voltaje**. Tu build recibe solo energía limpia.



■ CAPACITORES JAPONESES: POTENCIA CONFIABLE


Componentes de alto rendimiento que resisten hasta 105°C, diseñados para ofrecer **energía estable incluso en sesiones largas y builds exigentes**.

Mejor vida útil, menos riesgo de fallos y voltaje constante para que tu setup rinda al máximo, siempre.

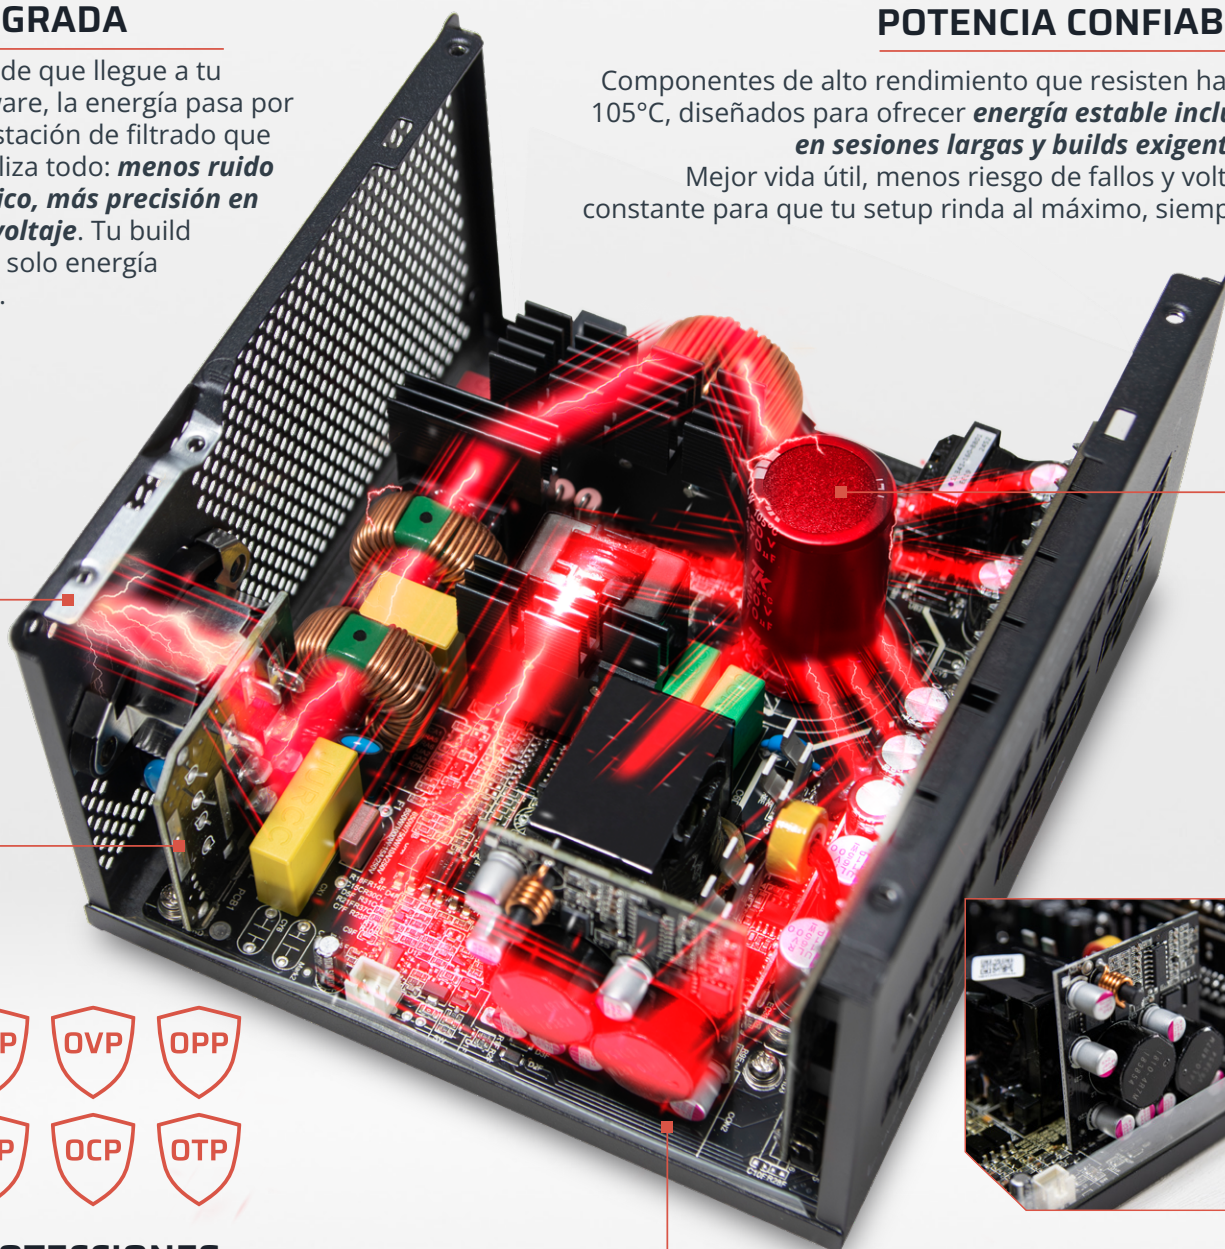


■ PROTECCIONES INTELIGENTES EN TIEMPO REAL

Con UVP, OVP, OPP, SCP, OCP y OTP activas, **tu sistema está protegido contra picos, cortos y sobrecargas**. Como tener un escudo automático para tu CPU, GPU y más.

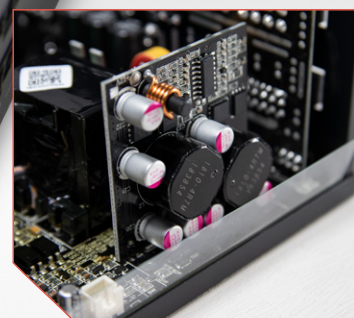

■ FILTRADO DE SALIDA PARA ENERGÍA PRECISA

No se trata solo de **entregar voltaje, sino de entregarlo sin ruido ni fluctuaciones**. Tu sistema corre más fino, tu GPU trabaja estable y tu experiencia de juego se mantiene sólida.

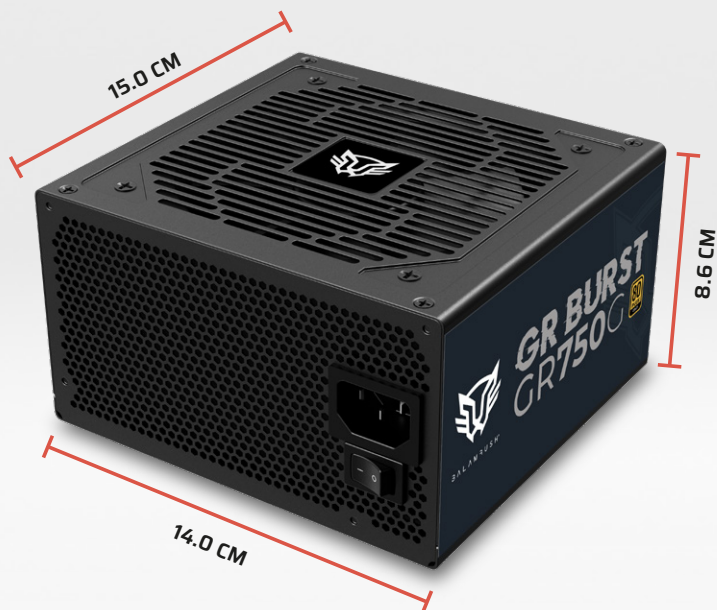

Certificado



■ EFICIENCIA 80 PLUS GOLD: MÁS POTENCIA, MENOS PÉRDIDA

Esta fuente convierte la energía con hasta 90 % de eficiencia bajo carga real, lo que significa **menos calor, menor consumo y más estabilidad para tu sistema.**



■ VENTILACIÓN INTELIGENTE, JUEGO IMPARABLE

Detrás de cada gran partida hay un sistema que se mantiene fresco sin que lo notes. **Esta fuente respira con fluidez y mantiene tu setup estable,** incluso cuando tú ya llevas horas de ventaja.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modelo	BR-937665
Producto	Fuente de Poder
Materiales	SECC 0.6MM
Color	Negro
Dimensiones	14 x 15 x 8.6 cm
Factor de forma	ATX
Versión ATX	3.1
Clasificación modular	Full Modular
Potencia	750 W
Eficiencia	87% 90% 87%
Clasificación 80 PLUS	Clasificación 80 PLUS
Protecciones	UVP / OVP / OPP / SCP / OCP / OTP
Certificados	80 PLUS
PFC	APFC
Temperatura de operación	40°
Botón de encendido	Si
Power cable	18 AWG 1.5 m
Conectores	1 x ATX (24 PIN), 2 x ATX12V (4+4 PIN), 4 x PCI-E (6+2 PIN), 6 x SATA, 3 x MOLEX, 1 x FLOPPY, 1 x 12V2*6

Especificación de conectores

1x ATX (20+4 PIN) Cable Negro (total 500 mm);
2x ATX12V P8(4+4 PIN) Cable Negro (total 600 mm);
2x PCI-E (6+2 PIN)/(PCI-E (6+2 PIN) Cable Negro (total 500 + 150 mm);
2x SATA/SATA/SATA Cable Negro (total 400 + 150 + 150 mm);
1x MOLEX/ MOLEX/ MOLEX/ FLOPPY Cable Negro (total 400 + 150 + 150 + 150 mm);
1x PCI-E 5.1 (2VHPWR 12+4P) Cable Negro (total 500 mm);
1x AC Conector de Corriente 1.5 m

P / N	ENTRADA AC	CARACTERÍSTICA ELÉCTRICA: 115 V - 230 V - 6A - 12 A 50/60 Hz				
750 W	SALIDA DC	+ 5 V	+ 3.3 V	+ 12 V	-12V	+ 5 VSB
	CORRIENTE SALIDA MÁX.	20 A	20 A	62.5 A	0.3 A	2.5 A
	POTENCIA CONTINUA	750 W				

Ventilador

Medida	120 x 120 x 25 mm
Ruido	28.2 dB
RPM	1800 RPM
Tipo de rodamiento	FDB

INFORMACIÓN DE EMPAQUE

Código EAN-13	7506215937665
Medida de empaque (L*W*H*)	31.5 * 21.5 * 12.5 cm
Peso neto	2.1 kg
Piezas por Inner	6
Medidas del inner (L*W*H*)	34.0 * 43.5 * 40 cm
Peso de Inner	13.8 kg
Garantía	3 años



"DISEÑADA PARA GAMERS QUE NO BAJAN LA GUARDIA."