



Lexmark CX735adse

El modelo Lexmark CX735adse está diseñado para garantizar un rendimiento, una seguridad y una facilidad de uso a grupos de trabajo medianos y grandes a velocidades de hasta 52/50 páginas (carta/A4) por minuto*.

Número de Parte

47C9625

Tecnología de Impresión

láser de color

Función

Copiado a Color, Envío de fax a color, Impresión en Color, Escaneo en color, Escaneo a color en red, Trusted Platform Module (TPM), Intelligent Storage Device (ISD) Standard, Analog Fax Standard, El módulo de plataforma segura (TPM) no está disponible en algunos países.

Tamaño del Grupo de Trabajo

Grupo de Trabajo de Mediano a Grande

Pantalla Táctil

Sí

Pantalla

Pantalla táctil en color e-Task de 10 pulgadas (25 cm) de Lexmark

Velocidad de Impresión (Carta, Negro)

Hasta 52 ppm⁵

Velocidad de Impresión (Carta, Color)

Hasta 52 ppm⁵

Velocidad de Impresión (Carta, Negro) Duplex

Hasta 40 spm⁵

Velocidad de Impresión (A4, Negro)

Hasta 50 ppm⁵

Velocidad de Impresión (A4, Color)

Hasta 50 ppm⁵

Velocidad de Impresión (A4, Negro) Duplex

Hasta 38 spm⁵

Tiempo de salida de la primera página (Negro) tan rápido como

Tan solo 5.6 segundos

Tiempo de salida de la primera página (Color) tan rápido como

Tan solo 6.1 segundos

Impresión dúplex (2 caras)

Dúplex integrado

Resolución de Impresión, Negro

1200 x 1200 dpi, Calidad de color 4800 (2400 x 600 ppp)

Resolución de Impresión, Color

1200 x 1200 dpi, Calidad de color 4800 (2400 x 600 ppp)

Velocidad de Copiado (Carta, Negro)

Hasta 52 cpm⁵

Velocidad de Copiado (Carta, Color)

Hasta 52 cpm⁵

Velocidad de Copiado (A4, Negro)

Hasta 50 cpm⁵

Velocidad de Copiado (A4, Color)

Hasta 50 cpm⁵

Tiempo de salida de la primera copia (Negro) tan rápido como

Tan solo 5.7 segundos

Tiempo de salida de la primera copia (Color) tan rápido como

Tan solo 6.3 segundos

Rango de Reducción / Ampliación

25 - 400 %

A4 / Carta Simplex Velocidad de Digitalización (escaneado) (Negro)

Hasta 49 / 52 Lados por minuto

A4 / Carta Simplex Velocidad de Digitalización (escaneado) (Color)

Hasta 49 / 52 Lados por minuto

A4 / Carta Velocidad de Digitalización (escaneado) Dúplex (Negro)

Hasta 98 / 104 Lados por minuto

A4 / Carta Velocidad de Digitalización (escaneado) Dúplex (Color)

Hasta 98 / 104 Lados por minuto

Área de Digitalización (escaneado), máxima (en mm)

216 x 356 mm

Digitalización desde el Alimentador

Automático de Documentos

DADF (dúplex de un solo paso)

Tipo de Escaner

Escáner plano con ADF

Tecnología de Digitalización (escaneado)

Trilinear CIS

Resolución óptica de Digitalización (escaneado)

300 X 300 ppi (color), 600 X 600 ppi (negro), 600 X 600 ppi (color) Digitalización mediante drivers TWAIN

Formatos de Archivos de Digitalización (Enviar como)

JPEG, JPG, PDF, PDF seguro, TIFF, XPS, Archivo PDF (A-1a, A-1b), PDF con capacidad de búsqueda, Highly compressed PDF

Destinos de Digitalización

e-mail, FTP, Memoria USB, USB o computadora conectada a la red, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

Velocidad del módem

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

Velocidad de Transmisión de Fax

<3 segundos por página

Velocidad del Procesador

Quad Core 1.2 GHz

Memoria, Estándar

2048 MB

Memoria, Máxima

2048 MB

Disco Duro

Intelligent Storage Drive included; Magnetic Hard Disk available

Sistemas Operativos Apple Soportados

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

Sistemas Operativos Linux Soportados

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Fedora 21, 22, Linpus Linux Lite Desktop 2.1, Linux Mint 13 LTS, 17 LTS, 17.1 LTS, 17.2 LTS, Linux Mint 2 Debian, PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 4, 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04, openSUSE 13.1, 13.2, openSUSE Tumbleweed

Soporta los Sistemas Operativos Microsoft Windows

Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10

Sistemas Operativos Novell Soportados

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11

Sistemas Operativos UNIX Soportados

Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1

Administración del papel estándar

Entrada de 550 hojas, Alimentador multipropósito de 100 hojas, Duplex integrado, Bandeja de salida de 300 hojas

Administración del papel opcional

Bandeja de 550 hojas

Capacidad de Entrada de Papel, Estándar

Hasta 650 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2

Capacidad de Entrada de Papel, Máxima

Hasta 2850 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2

Capacidad de Salida de Papel, Estándar

Hasta 300 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2

Capacidad de Salida de Papel, Máxima

Hasta 300 hojas bond de 20 lb o 75 g/m²

Rango de peso del papel soportado - bandeja estándar (g/m²)

60 - 218 gsm

Rango de peso del papel soportado - Alimentador Multipropósito (g/m²)

60 - 218 gsm

Integrated Tray Card Stock Upper limit (grain long)

Índice Bristol - 199 gsm (110 lb), Etiqueta - 163 gsm (100 lb), Cubierta - 176 gsm (65 lb)

Integrated Tray Card Stock Upper limit (grain short)

Índice Bristol - 199 gsm (110 lb), Cubierta - 216 gsm (80 lb), Etiqueta - 203 gsm (125 lb)

ADF

Alimentador automático de documentos para 100 hojas

Capacidad de Entrada de Papel para Copiadora/Fax/Escáner (ADF)

Hasta 100 hojas bond de 20 lb o 75 g/m²

Capacidad de Salida de Papel para Copiadora/Fax/Escáner (ADF)

Hasta 100 hojas bond de 20 lb o 75 g/m²

Opción de Acabado

No

Número de Entradas de Papel, Estándar

2

Número de Entradas de Papel, Máximo

6

Tipos de Papel Soportados

Cartulina, Sobres, Etiquetas de papel, Papel normal, Etiquetas de vinilo, Papel Banner, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Tamaños de Papel Soportados

10 sobre, Sobre 7 3/4, 9 sobre, A4, A5, Sobre B5, Sobre C5, Sobre DL, Ejecutivo, Folio, JIS-B5, Legal, Carta, Declaración, Universal, Oficio, A6

Puertos Estándar

One Internal Card Slot, Especificación USB 2.0 Certificación de alta velocidad (tipo B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Puerto trasero compatible con USB 2.0 Specification de alta velocidad ("High-Speed") (Tipo A)

Puertos de Red Opcionales

Internal MarkNet N8370 802.11b/g/n/a Wireless, NFC

USB Directo

Sí

Red Ethernet

Sí

Inalámbrica

Inalámbrica Opcional

Protocolo de Soporte de Red

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP

Métodos de Impresión de Red

LPR/LPD, IP directo (Puerto 9100), IP mejorado (Puerto 9400), IP segura (Puerto 96xx), FTP, ThinPrint .print integration, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Protocolo de impresión de Internet), WSD de servicios web de Microsoft, Pull Printing

Protocolos de gestión de red¹

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Seguridad de Red

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec, Certificate Management, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown

Área de Impresión (mm)

4.2 mm a partir de los bordes superior, inferior, derecho e izquierdo (dentro)

Lenguajes de Impresión (Estándar)

Emulación PCL 6, Flujo de datos de la impresora personal (PPDS), Emulación PostScript 3, Imagen Directa, Microsoft XPS (Especificación de papel XML), AirPrint™, PDF 1.7 emulación, PCL 5, HTML

Conjunto de Fuentes y Símbolos

158 fuentes PostScript escalables, 39 fuentes PPDS escalables, 5 fuentes de mapa de bits PPDS, Para obtener más información, consulte la Referencia técnica., 89 scalable PCL 6 fonts, 2 PCL 6 bitmap fonts

Rendimiento de cartuchos (hasta)

Cartucho de rendimiento extra alto para 28.000 páginas en negro, Cartuchos de rendimiento extra alto para 16.200 páginas a color (CMY), Cartucho CMY declarado compuesto negro continuo o continuo promedio rinde hasta este número de páginas estándar de acuerdo con ISO / IEC 19798. El rendimiento indicado en las etiquetas de los cartuchos, en el embalaje y las páginas del menú de la impresora puede ser sustancialmente inferior al rendimiento final de las pruebas ISO. Para obtener la declaración oficial de rendimiento de Lexmark, consulte los informes ISO de rendimiento en https://www.lexmark.com/en_us/products/supplies-and-accessories/iso-page-yields/color-laser-reports.html: Actualice el firmware en su dispositivo para garantizar la precisión del rendimiento exhibido.

Rendimiento Estimado de la Unidad de Imágenes Hasta

Hasta 150000 páginas, basado en 3 páginas de media por trabajo en tamaño A4/carta ~ 5% de cobertura⁴

Suministro(s) embarcado(s) con el equipo

Cartuchos negro y color (CMYK) del Programa de Retorno de 5000 páginas

Cartuchos de repuesto:

El producto funciona solo con cartuchos de reemplazo diseñados para su uso en una región geográfica específica. Visita www.lexmark.com/regions para más detalles.

Tamaño con empaque (alto x ancho x profundo en mm)

838 x 700 x 735 mm

Peso con empaque (kg)

53 kg

Tamaño (alto x ancho x profundo en mm)

621 x 479 x 533 mm

Peso

39.5 kg

Nivel de ruido, inactiva

14 dBA

Nivel de ruido (Impresión), Operando

53 dBA

Nivel de Ruido en Impresión en modo Dúplex (dos caras), Operando

55 dBA

Nivel de ruido (Copia), Operando

56 dBA

Nivel de ruido (Digitalización), Operando

51 dBA

ENERGY STAR

Sí

Promedio de Consumo de Energía (Modo de Hibernación)

0.1 Watts

Promedio de Consumo de Energía (Modo de Suspensión)

1.2 Watts

Consumo Promedio de Energía (el Modo Listo)

66 Watts

Consumo Promedio de Energía (Modo de Impresión)

760 Watts

Consumo Promedio de Energía (Modo de Copiado)

800 Watts

Consumo Promedio de Energía (Modo de Escáner)

45 Watts

Consumo Eléctrico Típico según Energy Star (TEC)

0.69 kilowatt-hora por semana

Garantía del Producto

1-Year Onsite Service, Next Business Day

Certificaciones del producto

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT, China Green Product (CGP)

Ciclo de Trabajo Mensual Máximo

Hasta 150000 Páginas al mes³

Volumen de Páginas Mensual Recomendado

2000 - 20000 Páginas²

Ambiente Operativo Específico

Humedad: 8% a 80% de humedad relativa, Temperatura: 10 a 32°C, Altitud: 0 - 2896 metros

Licencia/Términos del Acuerdo

Las impresoras se venden sujetas a ciertas condiciones de licencia / acuerdo. Visita www.lexmark.com/printerlicense para más detalles.

País de Origen

China (PRC), México

Código UNSPSC

43212110

Código Arancelario Armonizado

8443.31.0000

¹ Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para su uso en OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)


² El "Volumen de página mensual recomendado" es un rango de páginas que ayuda a los clientes a evaluar las ofertas de productos de Lexmark en función del número promedio de páginas que los clientes planean imprimir en el dispositivo cada mes. Lexmark recomienda que el número de páginas por mes esté dentro del rango establecido para un rendimiento óptimo

del dispositivo, en función de factores que incluyen: intervalos de reemplazo de suministros, intervalos de carga de papel, velocidad y uso típico del cliente.

³El "Ciclo de trabajo mensual máximo" se define como la cantidad máxima de páginas que un dispositivo puede entregar en un mes utilizando una operación de múltiples escalas. Esta métrica proporciona una comparación de robustez en relación con otras impresoras y MFP de Lexmark.

⁴El rendimiento real puede variar en función de otros factores, como la velocidad del dispositivo, el tamaño del papel y la orientación de alimentación, la cobertura del tóner, la bandeja de origen del papel, el porcentaje de impresión solo en negro y la complejidad media de los trabajos de impresión.

⁵Velocidad de impresión y copia medidas de acuerdo con ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 respectivamente (ESAT). Para obtener más información, consulte: www.lexmark.com/ISOspeeds.

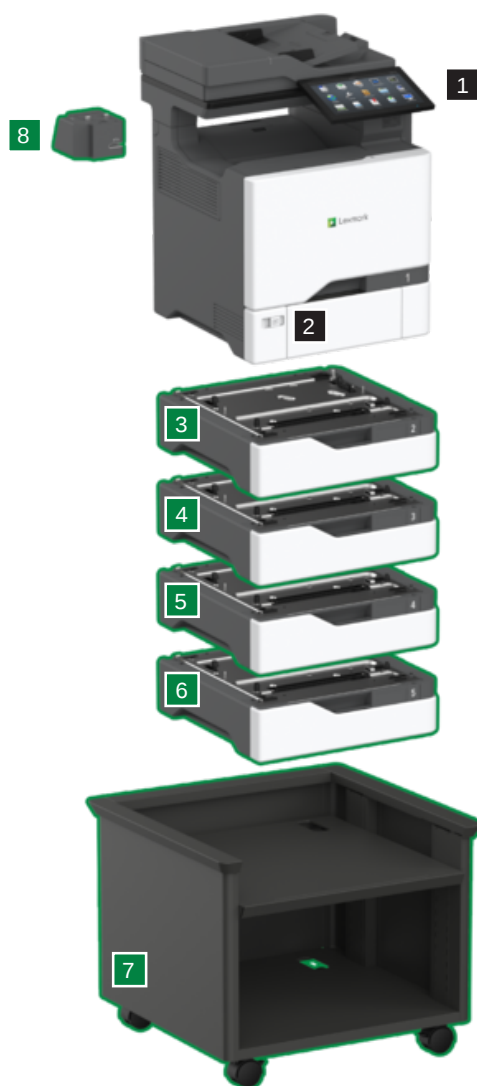

Callout	Availability	Description
1	Estándar	Pantalla táctil de 10 pulgadas (25 cm)
2	Estándar	Entrada de 550 hojas y alimentador multiuso de 100 hojas
3	Opcional	Bandeja para 550 hojas
4	Opcional	Bandeja de salida para 300 páginas
5	Opcional	Alimentador multipropósito para 100 hojas
6	Opcional	
7	Opcional	Mesa ajustable
8	Opcional	Entrada de 550 hojas y alimentador multiuso de 100 hojas

P/N	Cartuchos de tóner	P/N	Garantías extendidas
71C0Z10	Unidad de imagen negra para 150 mil páginas para Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352	2372917	Garantía de reparación a domicilio al siguiente día hábil de 1 año CX735
71C0Z50	Unidad de imagen a color (CMY) para 150 mil páginas para Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352	2372918	Garantía de reparación a domicilio al siguiente día hábil de 2 años CX735
71C0W00	Waste Toner Bottle para 170 mil páginas para Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352	2372919	Garantía de reparación a domicilio al siguiente día hábil de 3 años CX735
71C80C0	Cartucho de tóner cian del programa de devolución para 5 mil páginas para Lexmark CS/CX730, 735	2372920	Garantía de reparación a domicilio al siguiente día hábil de 4 años CX735
71C80M0	Cartucho de tóner magenta del programa de devolución para 5 mil páginas para Lexmark CS/CX730, 735	2372921	Garantía de reparación a domicilio al siguiente día hábil de 5 años CX735
71C80Y0	Cartucho de tóner amarillo del programa de devolución para 5 mil páginas para Lexmark CS/CX730, 735	2372922	Garantía de reparación a domicilio al siguiente día hábil de 6 años CX735
71C80K0	Cartucho de tóner negro del programa de devolución para 5 mil páginas para Lexmark CS/CX730, 735	2372923	CX735 1 años de renovación de reparación a domicilio con respuesta al siguiente día hábil
81C8XC0	Cartucho de tóner cian del programa de devolución para 16.2 mil páginas para Lexmark CX735	2372924	CX735 2 años de renovación de reparación a domicilio con respuesta al siguiente día hábil
81C8XM0	Cartucho de tóner magenta del programa de devolución para 16.2 mil páginas para Lexmark CX735	2372925	CX735 3 años de renovación de reparación a domicilio con respuesta al siguiente día hábil
81C8XY0	Cartucho de tóner amarillo del programa de devolución para 16.2 mil páginas para Lexmark CX735	2372926	CX735 4 años de renovación de reparación a domicilio con respuesta al siguiente día hábil
81C8XK0	Cartucho de tóner negro del programa de devolución para 28 mil páginas para Lexmark CX735	2372927	CX735 1 año de post-garantía base de reparación a domicilio al siguiente día hábil
81C0X20	Cartucho de tóner cian para 16 200 páginas para Lexmark CX735	2372942	CX735 Garantía extendida de 1 año de renovación solo para repuestos
81C0X30	Cartucho de tóner magenta para 16 200 páginas para Lexmark CX735	2372943	CX735 Garantía extendida de 2 años de renovación solo para repuestos
81C0X40	Cartucho de tóner amarillo para 16 200 páginas para Lexmark CX735	2372944	CX735 Garantía extendida de 3 años de renovación solo para repuestos
81C0X10	Cartucho de tóner negro para 28 mil páginas para Lexmark CX735	2372945	CX735 Garantía extendida de 4 años de renovación solo para repuestos
		2372946	CX735 Garantía extendida de 5 años de renovación solo para repuestos
		2372947	CX735 Garantía extendida de 6 años de renovación solo para repuestos
		2372948	CX735 1 años de renovación solo para repuestos
		2372949	CX735 2 años de renovación solo para repuestos
		2372950	CX735 3 años de renovación solo para repuestos
		2372951	CX735 4 años de renovación solo para repuestos
P/N	Manejo del papel		
40C2100	Bandeja para 550 hojas		
P/N	Mobiliario		
40C2300	Soporte ajustable		
P/N	Opciones de memoria		
27X0400	Disco duro de más de 500 GB		
P/N	Soluciones de aplicaciones		
57X0300	Contact Authentication Device		
57X0301	Dispositivo de autenticación por tarjeta sin contacto		
82S1204	Bar Code License		
82S1203	IPDS License		
P/N	Conectividad		
57X7020	Kit de teclado en inglés		
27X0823	MarkNet N8370 Wireless for CS720, CS725, CX725		
1021294	USB (2 Meter) Cable		
1021294	USB (2 Meter) Cable		
SPD0001	Surge Protective Device, 110-120V		