



## Lexmark MS632dwe

Con un rendimiento excepcional y un diseño seguro, la MS632dwe proporciona una productividad mejorada hasta de 50/47 páginas por minuto\* en papel carta/A4 y un rendimiento de tóner de hasta 31 000 páginas\*\*. Inicio de impresión rápido, calidad de impresión superior y pantalla táctil fácil de usar.

### Número de Parte

38S0505

### Tecnología de Impresión

Láser monocromático

### Función

Impresión, Trusted Platform Module (TPM), El módulo de plataforma segura (TPM) no está disponible en algunos países.

### Tamaño del Grupo de Trabajo

Grupo de Trabajo Mediano

### Pantalla Táctil

Sí

### Pantalla

Pantalla táctil en color e-Task de 4,3 pulgadas (10,9 cm) de Lexmark

### Velocidad de Impresión (Carta, Negro)

Hasta 50 ppm<sup>4</sup>

### Velocidad de Impresión (Carta, Negro) Duplex

Hasta 24 spm<sup>4</sup>

### Velocidad de Impresión (A4, Negro)

Hasta 47 ppm<sup>4</sup>

### Velocidad de Impresión (A4, Negro) Duplex

Hasta 24 spm<sup>4</sup>

### Tiempo de salida de la primera página (Negro) tan rápido como

Tan solo 6 segundos

### Impresión dúplex (2 caras)

Dúplex integrado

### Resolución de Impresión, Negro

Calidad de imagen 1200, 1200 x 1200 dpi

### Velocidad del Procesador

Dual Core, 1 GHz

### Memoria, Estándar

1024 MB

### Memoria, Máxima

1024 MB

### Disco Duro

Intelligent Storage Drive disponible; Disco duro magnético disponible

### Sistemas Operativos Apple Soportados

Support is provided through AirPrint and AirScan only

### Citrix MetaFrame

Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5, Microsoft Windows Server 2003 x64 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64, Microsoft Windows Server 2003 and 2003 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame Presentation Server 4.0, Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard Edition running Citrix XenApp 6.0, 6.5

### Sistemas Operativos Linux Soportados

Debian 9.4, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04, Debian 10, Fedora 32, Fedora 33, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2, Red Hat Linux 7.9, Red Hat Linux 8.3, OpenSUSE 15.1, OpenSUSE 15.2

### Soporta los Sistemas Operativos Microsoft Windows

Windows 2000, Windows NT (4.00/4.00 Server), Windows Me, Windows XP, Windows Server 2003, Windows 98 2nd Edition, Windows XP x64, Windows Server 2003 running Terminal Services, Windows 2000 Server ejecutando Terminal Services, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003 x64 running Terminal Services, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 running Terminal Services, Windows Server 2008 x64 running Terminal Services, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 running Terminal Services, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

### Sistemas Operativos Novell Soportados

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

### Otros Sistemas Operativos Soportados

Prácticamente cualquier plataforma compatible con TCP/IP

### Administración del papel estándar

Entrada de 550 hojas, Alimentador multipropósito de 100 hojas, Bandeja de salida de 250 hojas

### Administración del papel opcional

Bandeja de 250 hojas, Bandeja de 550 hojas, Bandeja bloqueable de 550 hojas

### Capacidad de Entrada de Papel, Estándar

Hasta 650 hojas bond de 20 lb o 75 g/m<sup>2</sup>

### Capacidad de Entrada de Papel, Máxima

Hasta 2300 hojas bond de 20 lb o 75 g/m<sup>2</sup>

### Capacidad de Salida de Papel, Estándar

Hasta 250 hojas bond de 20 lb o 75 g/m<sup>2</sup>

### Capacidad de Salida de Papel, Máxima

Hasta 250 hojas bond de 20 lb o 75 g/m<sup>2</sup>

Rango de peso del papel soportado - bandeja estándar (g/m<sup>2</sup>)  
60 - 120 gsm

Rango de peso del papel soportado - Alimentador Multipropósito (g/m<sup>2</sup>)  
60 - 216 gsm

Número de Entradas de Papel, Estándar  
2

Número de Entradas de Papel, Máximo  
5

### Tipos de Papel Soportados

Cartulina, Sobres, Etiquetas de papel, Papel normal, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

### Tamaños de Papel Soportados

10 sobre, Sobre 7 3/4, 9 sobre, A4, A5, Sobre B5, Sobre C5, Sobre DL, Tarjeta Hagaki, Ejecutivo, Folio, JIS-B5, Legal, Carta, Declaración, Oficio, A6


### Puertos Estándar

Especificación USB 2.0 Certificación de alta velocidad (tipo B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), 802.11b/g/n/ac + BLE

### Puertos Locales Opcionales

Internal RS-232C serial, Internal 1284-B Bidirectional Parallel

<b>Puertos de Red Opcionales</b>	<b>Nivel de ruido (Impresión), Operando</b>	<sup>4</sup> Velocidad de impresión y copia medidas de acuerdo con ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 respectivamente (ESAT). Para obtener más información, consulte: <a href="http://www.lexmark.com/ISOspeeds">www.lexmark.com/ISOspeeds</a> .
Servidor de impresión Ethernet de fibra MarkNet N8230	56 dBA	
<b>Red Ethernet</b>	<b>Nivel de Ruido en Impresión en modo Dúplex (dos caras), Operando</b>	
Sí	55 dBA	
<b>Inalámbrica</b>	<b>ENERGY STAR</b>	
Sí	Sí	
<b>Red Inalámbrica</b>	<b>Promedio de Consumo de Energía (Modo de Hibernación)</b>	
WPA2™ - Personal, WEP Encryption (64- and 128-bit key), 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS	0.1 Watts	
<b>Protocolo de Soporte de Red</b>	<b>Promedio de Consumo de Energía (Modo de Suspensión)</b>	
TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6	1 Watts	
<b>Métodos de impresión de Red</b>	<b>Consumo Promedio de Energía (el Modo Listo)</b>	
FTP, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Protocolo de impresión de Internet), WSD de servicios web de Microsoft, Pull Printing, Thin Print	7.7 Watts	
<b>Protocolos de gestión de red</b>	<b>Consumo Promedio de Energía (Modo de Impresión)</b>	
WINS, APIPA (AutoIP), DHCP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, BOOTP	669 Watts	
<b>Seguridad de Red</b>	<b>Consumo Eléctrico Típico según Energy Star (TEC)</b>	
SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, Certificate Management, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6)	0.61 kilowatt·hora por semana	
<b>Área de impresión (mm)</b>	<b>Garantía del Producto</b>	
4.2 mm a partir de los bordes superior, inferior, derecho e izquierdo (dentro)	1 año de servicio in situ, al siguiente día laborable	
<b>Lenguajes de impresión (Estándar)</b>	<b>Certificaciones del producto</b>	
Emulación PCL 6, Flujo de datos de la impresora personal (PPDS), Emulación PostScript 3, Imagen Directa, PDF 1.7 emulación, PCL 5, PCLm	ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62368-1 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55032 Class B, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, A-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, ISO 532B, ECMA-370, TED, SII, TER	
<b>Conjunto de fuentes y Símbolos</b>	<b>Ciclo de Trabajo Mensual Máximo</b>	
39 fuentes PPDS escalables, 5 fuentes de mapa de bits PPDS, 2 PCL 5/6 bitmap fonts, 163 scalable PostScript fonts, 94 scalable PCL 5/6 fonts	Hasta 175,000 Páginas al mes <sup>2</sup>	
<b>Rendimiento de cartuchos (hasta)<sup>3</sup></b>	<b>Volumen de Páginas Mensual Recomendado</b>	
, Cartucho negro para 31.000 páginas	2,000 - 20,000 Páginas <sup>1</sup>	
<b>Rendimiento Estimado de la Unidad de imágenes Hasta</b>	<b>Ambiente Operativo Específico</b>	
Hasta 75,000 páginas, basado en 3 páginas de media por trabajo en tamaño A4/carta ~ 5% de cobertura	Humedad: 15% a 80% de humedad relativa, Temperatura: 10 a 32°C, Altitud: 0 - 2896 metros	
<b>Suministro(s) embarcado(s) con el equipo</b>	<b>Licencia/Términos del Acuerdo</b>	
Cartucho de tóner del programa de devolución de arranque de 5.000 páginas	Las impresoras se venden sujetas a ciertas condiciones de licencia / acuerdo. Visita <a href="http://www.lexmark.com/printerlicense">www.lexmark.com/printerlicense</a> para más detalles.	
<b>Cartuchos de repuesto:</b>	<b>País de Origen</b>	
El producto funciona solo con cartuchos de reemplazo diseñados para su uso en una región geográfica específica. Visita <a href="http://www.lexmark.com/regions">www.lexmark.com/regions</a> para más detalles.	North America & TAA Compliant - Mexico, Rest of World - PRC	
<b>Tamaño con empaque (alto x ancho x profundo en mm)</b>	<b>Código UNSPSC</b>	
422 x 470 x 430 mm	43212105	
<b>Peso con empaque (kg)</b>	<b>Código Arancelario Armonizado</b>	
17.2 kg	8443.32.1010	
<b>Tamaño (alto x ancho x profundo en mm)</b>	<sup>1</sup> El "Volumen de página mensual recomendado" es un rango de páginas que ayuda a los clientes a evaluar las ofertas de productos de Lexmark en función del número promedio de páginas que los clientes planean imprimir en el dispositivo cada mes. Lexmark recomienda que el número de páginas por mes esté dentro del rango establecido para un rendimiento óptimo del dispositivo, en función de factores que incluyen: intervalos de reemplazo de suministros, intervalos de carga de papel, velocidad y uso típico del cliente.	
307.7 x 399 x 389.4 mm	<sup>2</sup> El "Ciclo de trabajo mensual máximo" se define como la cantidad máxima de páginas que un dispositivo puede entregar en un mes utilizando una operación de múltiples escalas. Esta métrica proporciona una comparación de robustez en relación con otras impresoras y MFP de Lexmark.	
<b>Peso</b>	<sup>3</sup> Promedio del valor de rendimiento de página estándar declarado de acuerdo con ISO / IEC 19752.	
15.2 kg		
<b>Nivel de ruido, inactiva</b>		
14 dBA		

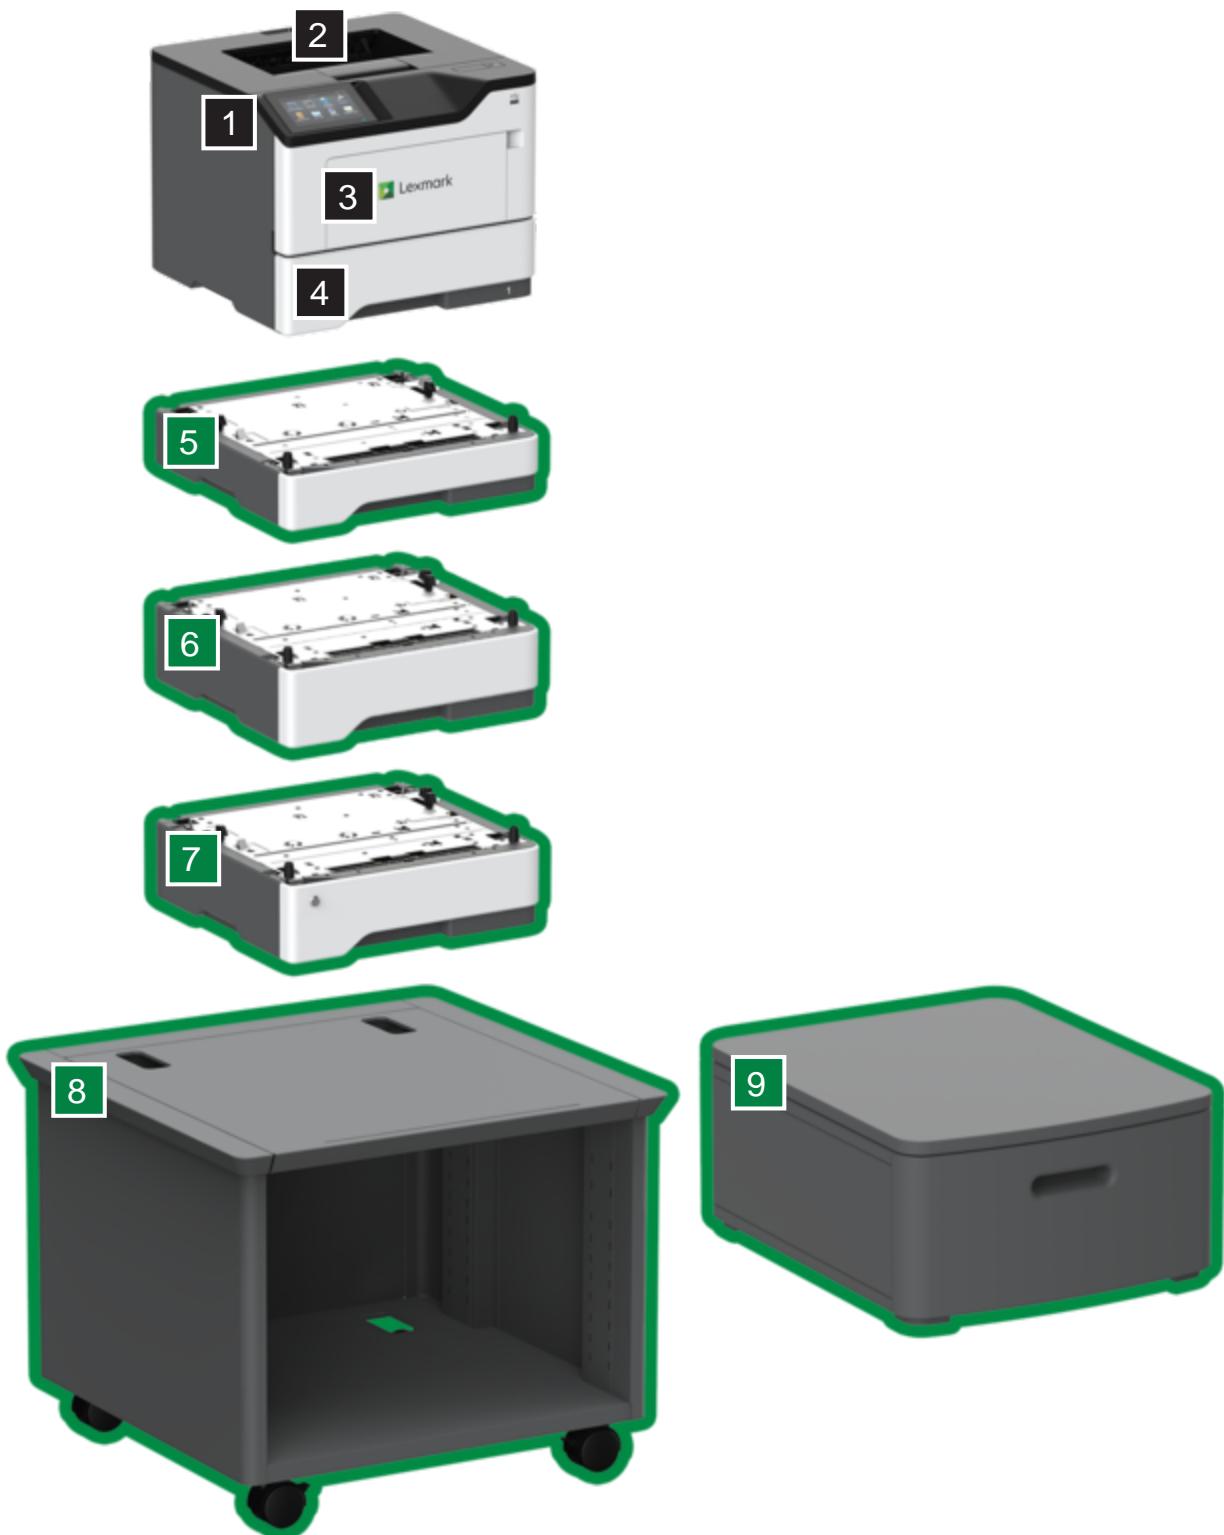

Callout	Availability	Description
1	Estándar	Pantalla táctil de 4,3 pulgadas (10,9 cm)
2	Estándar	Bandeja de salida para 250 páginas
3	Estándar	Alimentador multipropósito para 100 hojas
4	Estándar	Entrada de 550 hojas
5	Opcional	Bandeja para 250 hojas
6	Opcional	550-Sheet Tray
7	Opcional	Bandeja bloqueable para 550 hojas
8	Opcional	Mesa ajustable
9	Opcional	Gabinete giratorio

<b>P/N</b>	<b>Cartuchos de tóner</b>
66S0XA0	Lexmark MS631, 632, MX632 31K Toner Cartridge
66S4000	Lexmark MS531, 631, 632, MX532, 632 Return Program 5K Toner Cartridge
66S4X00	Lexmark MS631, 632, MX632 Return Program 31K Toner Cartridge
66S0Z00	Lexmark MS531, 631, 632, 639, MX532, 632, M/XM3350 Return Program 75K Imaging Unit
66S0ZA0	Lexmark MS531, 631, 632, 639, MX532, 632 75K Imaging Unit
<b>P/N</b>	<b>Manejo del papel</b>
38S2910	Bandeja de 250 hojas
38S3110	Bandeja para 550 hojas
38S3130	Bandeja de 550 hojas con cerradura
<b>P/N</b>	<b>Mobiliario</b>
3073173	Gabinete giratorio
35S8502	Mesa ajustable
<b>P/N</b>	<b>Opciones de memoria</b>
27X0500	Disco duro de más de 500 GB
57X9528	Unidad de almacenamiento inteligente (ISD)
<b>P/N</b>	<b>Soluciones de aplicaciones</b>
57X0300	Contact Authentication Device
57X0301	Dispositivo de autenticación por tarjeta sin contacto
82S1204	Bar Code License
82S1203	IPDS License
57X0235	Dispositivo de autenticación por tarjeta sin contacto (Primary Choice)
57X0225	Desktop Contactless Reader
<b>P/N</b>	<b>Conectividad</b>
27X0912	Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet Print Server
57X7040	Kit de teclado en inglés
1021231	Parallel (10') Cable
1021294	USB (2 Meter) Cable
1021294	USB (2 Meter) Cable
27X0901	Tarjeta de interfaz paralela para puertos 1284-B
27X0900	RS-232C Tarjeta de interfaz serie
SPD0001	Surge Protective Device, 110-120V