

RP8604

BenQ Board de 86”


- * Google Certified para Aplicaciones Versátiles.
- * Google Core Service & Parches de Seguridad Garantizados.
- * Sistema Todo-en-Uno integrado: Android 13.0
- * Resolución UHD, Micrófono de Matriz (x8) y Sensor NFC
- * Procesador Octa-core (A78*4+A55*4), 8GB | 64GB
- * BenQ AMS / DMS Integrado para un Solución de Gestión Completa
- * EyeSafe 2.0 (RPF50) / Anti-Glare / Flicker-Free / Low Blue Light
- * ClassroomCare™



Especificaciones

Panel	Tamaño de Pantalla	86"
	Fuente de Iluminación	DLED
	Tipo de Panel	IPS
	Orientación	Horizontal
	Operación	18 hrs. / 7 días
	Resolución	UHD 3840 x 2160 pixeles
	Relación de Aspecto	16:9
	Brillo	450 nits
	Contraste Nativo / Dinámico	1200:1 / 50,000:1
	Tiempo de Respuesta	8 ms
	Frame Rate (cuadros por segundo)	60Hz
	Ángulo de Visión	178° (H) / 178° (V)
	Protección del Panel	AG, Haze 25%
	Gama de Color	72% NTSC
	Profundidad de Color (bits)	10-bit
Vidrio	Vida de Fuente de Luz	50,000 hrs
	Grosor	3.2 mm
	Tecnología Resistente a los Gérmenes	Plata Nano Iónica
	Recubrimiento	Sí
Táctil	Dureza	9H templado
	Tecnología Táctil	Infrarrojo de Ultra Precisión
	Puntos Táctiles	Hasta 50
	Resolución Táctil	32767 × 32767
Plataforma del Sistema	Tiempo de Respuesta Táctil	< 8 ms
	Exactitud Táctil	±1.0 mm
	Sistema Operativo (compatible)	Windows XP/7/8/10/11 Linux Mac OS X Android Chrome
	Sistema Operativo (controlador táctil)	Windows XP/7/8/10/11 Linux Mac Android Chrome OS
Conectividad	Sistema Operativo	Android 13.0 (EDLA)
	Memoria / Almacenamiento	8GB / 64 GB
	CPU / GPU	A78 × 4 + A55 × 4 / G57 MC5
	VGA (in/out)	x1 / No
	HDMI (in/out)	HDMI 2.0 (x4) / HDMI 2.0 (x1)
	Display Port (in/out)	Display Port 1.2a (x1) / No
	USB Tipo A	USB 2.0 (x1) + USB 3.0 (x7)
	USB Tipo B	Táctil: USB 3.0 (x3) / USB 3.2 (x3)
	USB Tipo C	USB 3.2 (x2) (USB-1 3.2 (PD 100W) / USB 2.0 (PD 65W)
	Ranura OPS	x1
	SPDIF (in/out)	No / x1 (óptico)
	Ethernet LAN	10 / 100 / 1000 Mbps (Android), 10 / 100 / 1000 Mbps (OPS) ×2
Periféricos Integrados	Audio (3.5mm)	Micrófono in (x1) / PC Audio in (x1) / Audífono out (x1)
	Bocinas	20W (x2) + + subwoofer 16W (x1)
Energía	Micrófono	x8 (rango de 8m)
	Fuente de Alimentación	AC 100-240V 50/60Hz
Características Físicas	Consumo de Energía (normal/stanby/máxima)	164 W / <0.5 W / 619.6 W
	Dimensiones (WxHxD)	1957.0 × 1200.5 × 117.7 mm (77.0 × 47.3 × 4.6 pulgadas)
	Peso Neto	64.7 kg (79.6 lbs)
	Bisel	16.6 16.6 16.6 16.6 mm (0.7 0.7 0.7 0.7 pulgadas)
	Montaje	VESA 800 × 600 mm (4 × M8 × 25L)
	Orificio VESA (para reproductor multimedia)	1 (100 x 100)
Medio Ambiente	Temperatura de almacenamiento	-20°C ~ 60°C
	Temperatura de funcionamiento	0°C ~ 40°C
Software	Software	Flicker free / Low Blue Light / DMS / InstaShare 2 (compartir de forma inalámbrica) / X-Sign Broadcast (sistema de transmisión) / AMS (administración de cuentas) / WPS Office (APP de visualización)EZWrite 6.0 (pizarra) / Interfaz de usuario (4K) / Herramienta Flotante
Accesorios	Accesorios Incluidos	Garantía / Plumillas (x2) / Montaje a pared (x1) / Guía de inicio rápido / Manual del usuario (electrónico) / Control remoto / Cables: Poder, VGA, HDMI, USB-C, USB-B
Otros	Características	Configuración de imagen / HDMI Daisy Chain / Mejora de la nitidez / Aprueba de retención de imagen / HDMI-HDCP (2.0) / DP-HDCP (1.2) / Procesamiento de color de 10 bits / Función RTC / Sensor NFC / Sensor de luz ambiental / Control CEC / Bluetooth 5.2 / Wi-Fi 6 (opcional)

Dimensiones y Soporte VESA (mm)

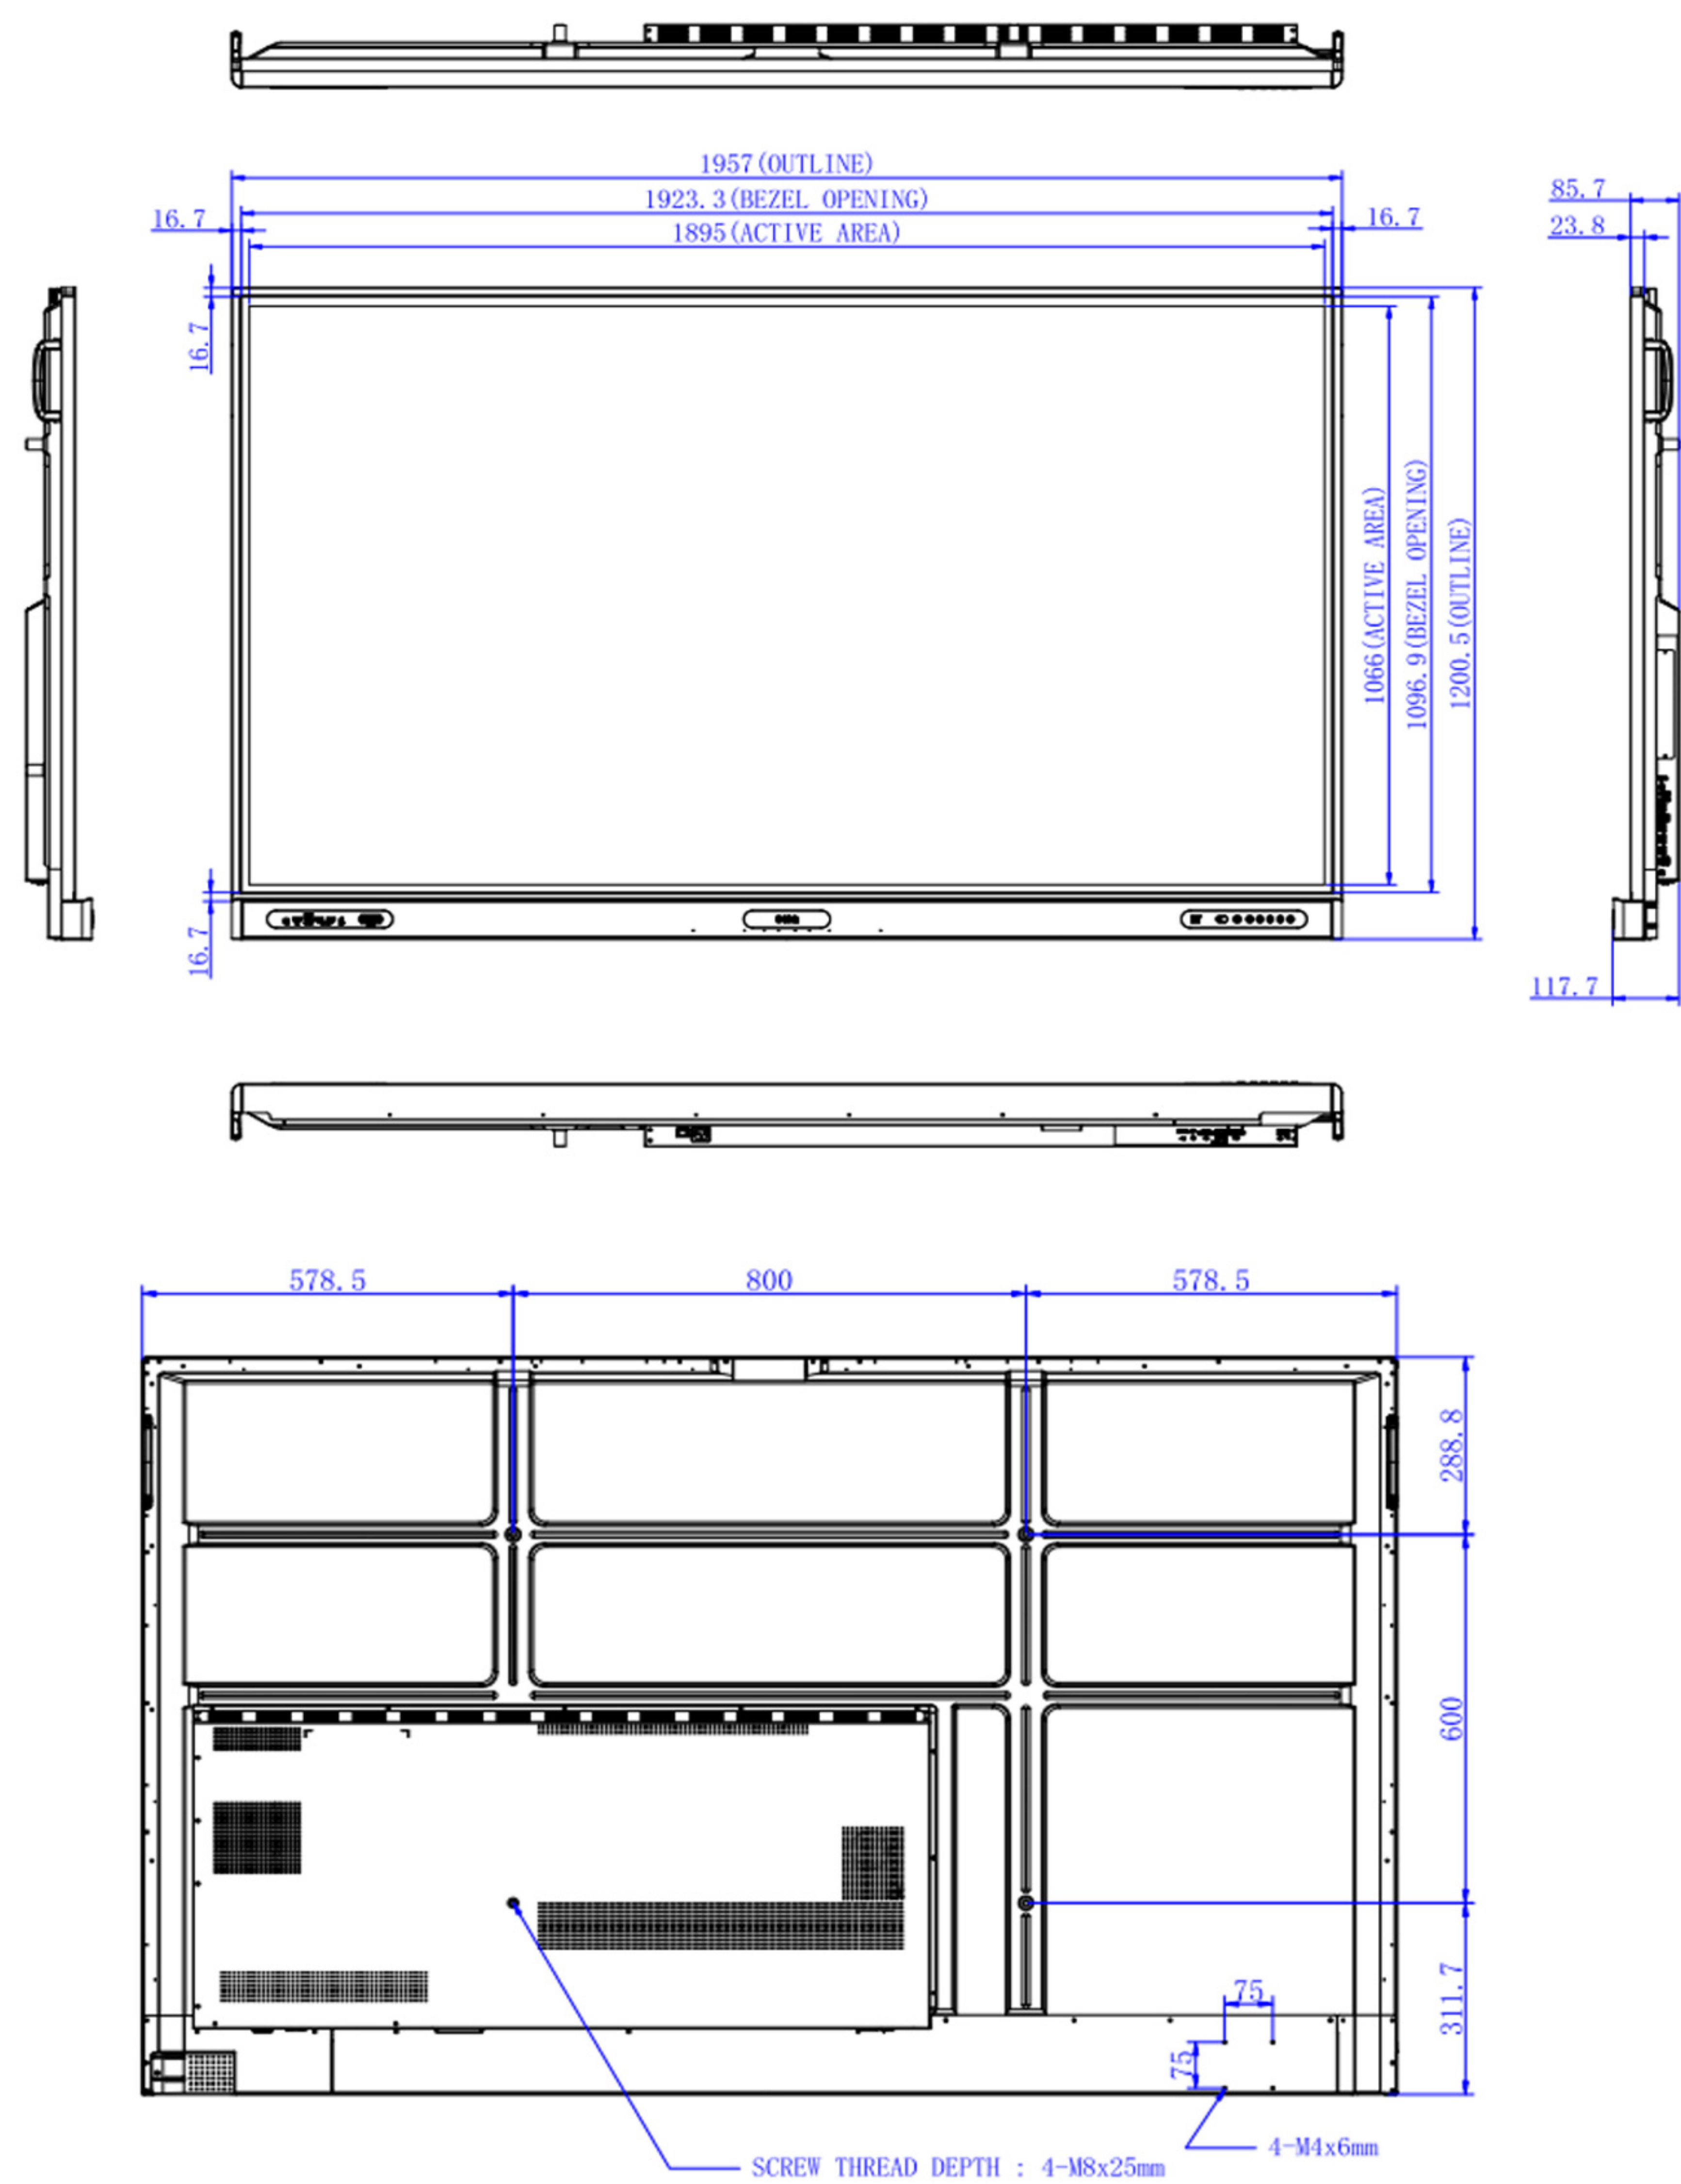

Conectividad

