

Enfriamiento Líquido HYDROX EXPERT LEVEL HYX40



**BALAM
RUSH**

Pantalla
OLED de 2,1"
Full Color

Conector en
serie de 7 pines

Silencio con
Poder



ESPECIFICACIONES

Modelo		BR-941808
Medida		395 x 120 x 55 mm
Peso		1.6 kg
Material		Aluminio + Plástico + EPDM + IIR
Compatibilidad	Intel	LGA1700/1851/1200/115x/2066
	AMD	AM5/AM4/AM3
TDP Recomendado		300 W
Bomba	Dimensiones	72 x 72 x 59 mm
	Voltaje	12 V ^{DC} + Iluminación 5 V ^{DC}
	Potencia	3.3 W
	Velocidad	2400 RPM
	Ruido	30 dB
	Conectores	3 Pin + USB
	Material tubos	EPDM + IIR
	Tipo de rodamiento	Hidrodinámico
Ventiladores	No. de ventiladores	3
	Dimensiones	120 x 120 x 27 mm
	Voltaje	12 V ^{DC} + Iluminación 5 V ^{DC}
	Potencia	3 W
	Velocidad	600 - 2200 RPM
	Flujo de aire	74.3 CFM
	Presión del aire	2.87 mm-H2O
	Conectores	4 Pin PWM + ARGB 5V (Macho y Hembra ambos)
Iluminación	Material	PBT
	Tipo de rodamiento	Hidrodinámico
	Tipo	ARGB
	Conector	ARGB 5V (Macho y Hembra)
	Tamaño de cable	50 cm

INFORMACIÓN DE EMPAQUE


Código EAN-13	7506215941808
Medida de empaque (L*W*H*)	46.5 cm * 21.25 cm * 13.3 cm





MONITOREO DEL SISTEMA ■

La **pantalla de 2,1 pulgadas** integrada en el bloque de la bomba permite monitorear al instante las frecuencias de reloj, los voltajes, las temperaturas y las velocidades de los ventiladores.

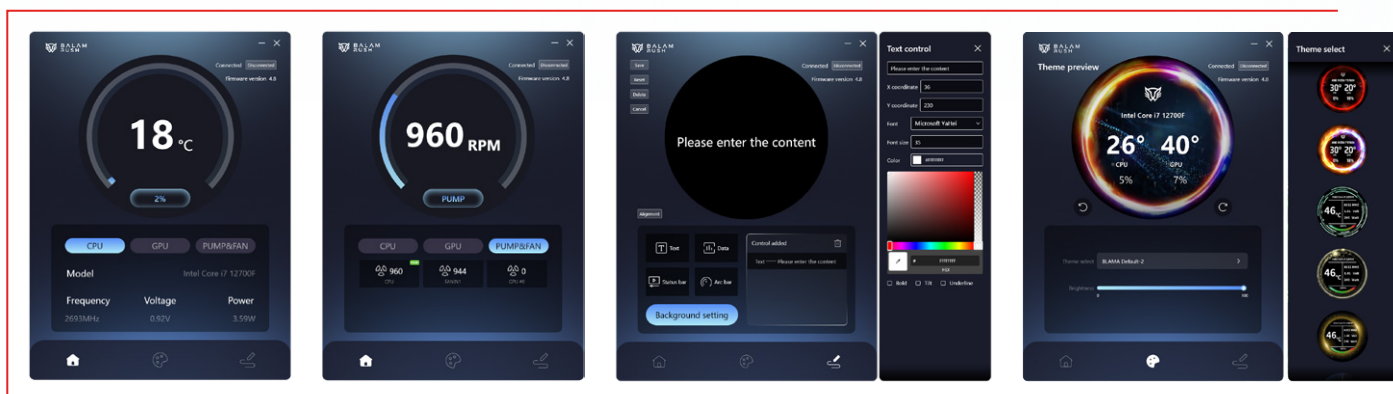

■ SOFTWARE VERSATIL ■

Elige una animación prediseñada de la galería o crea y añade fácilmente una propia, eligiendo los indicadores que más necesites mostrar en la pantalla.

Oprime para descargar el software.

DOWNLOAD ↓



■ FONDO DE PANTALLA Y ANIMACIONES PERSONALIZADO

Imágenes, videos y animaciones personalizadas, admite archivos multimedia JPG, GIF, MP4, AVI, coloca tu propio texto o imagen para exhibirlo con orgullo en el centro de tu equipo.



■ ENFRIAMIENTO EXTREMO

La **bomba con sus 2400 RPM y ventiladores** que van **de 600 hasta 2200 RPM** enfria todo el sistema rápido y eficiente.

FLUJO DE AIRE DE 74.3 CFM Y UNA PRESIÓN DE 2.87 mm-H2O

El **poderoso flujo de aire y la presión estática** adecuada mejora la capacidad de empujar aire a través de radiadores o espacios ajustados, **maximizando el rendimiento de enfriamiento**.





DISEÑO SILENCIOSO A 30 dB

Experiencia de juego y productividad sin interrupciones. El **bajo nivel sonoro** permite sumergirte completamente en tus sesiones sin distracciones.

CONECTOR EN CADENA DE 7 PINES + CONECTOR PWM, FULL ARGB Y USB

Integra varios ventiladores con un solo cable, aprovechando la conectividad a 4 pin PWM + Aura para una sincronización ARGB fluida y un mejor manejo de cables. Así como la conexión USB para una transmisión nitida en la pantalla OLED.

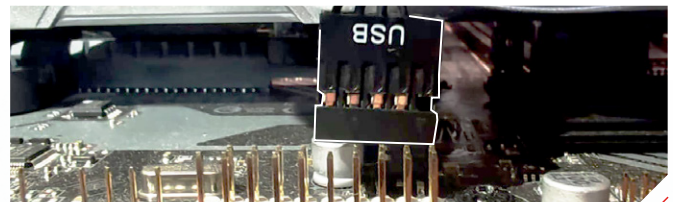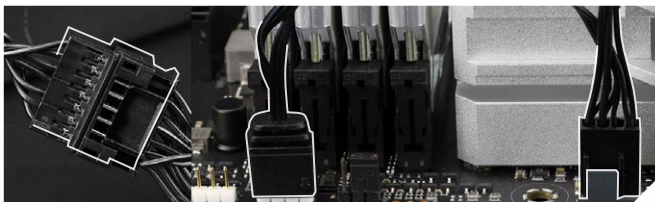

AMPLIA COMPATIBILIDAD

Soporte para **Intel Socket 1851, 1700, 1200, 115X** y para **AMD Socket AM5, AM4, AM3**.

INTEL



Intel 17X



Intel 115X /1200

AMD



Tornillos de montaje



Tornillos del radiador