




PN42-BBFN1000X1FC



Mini PC ultracompacta sin ventilador con procesador Intel® N100

Compatibilidad con múltiples pantallas: admite hasta 3 pantallas simultáneamente o dos pantallas 4K.

Extremadamente silencioso: Diseño Fanless (sin ventilador) para reducir el ruido acústico y el polvo.

Confiabilidad extrema: 24 horas al día, 7 días a la semana y pruebas MIL-STD-810 para garantizar confiabilidad a largo plazo



Soporta ASUS Control Center: ASUS Control Center es una suite de gestión de TI centralizada que mejora la productividad empresarial con un control integral a través de una interfaz de usuario muy amigable. ASUS Control Center proporciona alta visibilidad y las mejores experiencias de gestión de TI en todos los productos comerciales y empresariales de ASUS.

Conectividad integral: Admite 7 puertos USB, 2 puertos LAN de 2.5GbE, Integra puerto COM.


Comunicación nítida: cuenta con Two-Way AI Noise Cancellation para proporcionar una comunicación de voz en línea nítida.

Fiabilidad de Grado Militar: Para garantizar la máxima confiabilidad y durabilidad, ASUS PN42 se probó según el estándar militar MIL-STD-810.

Optimización sencilla: diseño de instalación de SSD PCIe M.2 sin herramientas y fácil de usar.

Gestión simplificada: el botón de encendido RGB indica a los usuarios cuando encuentran problemas de arranque.

Ahorro de espacio: compacto de 127.5 x 132 x 57.6 mm con menos de 1 litro de volumen.

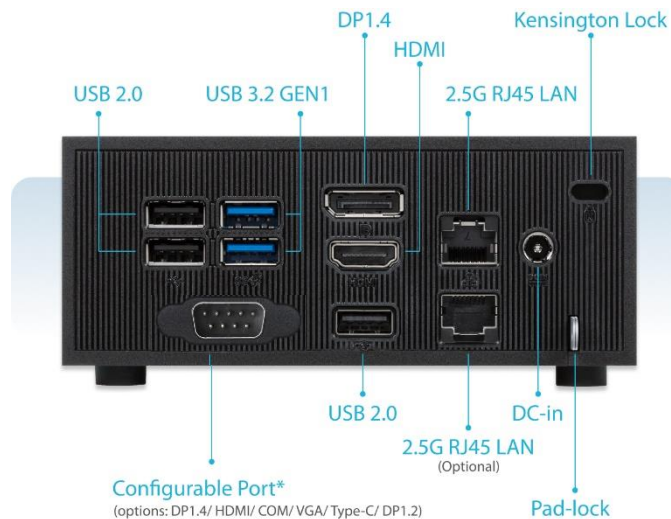

No.1 in Quality and Services

-The Wall Street Journal Asia

Especificaciones

PN42-BBFN1000X1FC

ASUS ExpertCenter PN42

Sistema Operativo	No Incluido, Soporta Windows10/11
Procesador	Intel® Processor N100 – Hasta 3.40 GHz (4 Cores, 4 Threads), TDP 6W
Chipset	Integrado
Graficos	Intel® UHD Graphics
Memoría RAM	No incluido, Soporta hasta 1 x DDR4 SO-DIMM, Max. 16GB x 1
Almacenamiento	No incluido, Soporta 1 x M.2 2280 PCIe Gen3x4, NVMe™ SSD
Red Inalambrica	Intel® AX211 (Gig+), Wi-Fi 6E, 2x2 y Bluetooth® 5.2
LAN	2 x Realtek® RTL8125B-CG (2.5 GbE)
Puertos Frontales	2 x USB 3.2 Gen2 Type-A (5V/0.9A, 10Gbps) 1 x Audio Jack (Mic in) 1 x Audio Jack (Line out/Mic in/Headphone out) 1 x IR Receiver
Puertos Posteriores	2 x USB 3.2 Gen1 Type-A (5V/0.9A, 5Gbps) 3 x USB 2.0 Type-A (5V/0.5A, 480Mbps) 1 x DisplayPort 1.4 1 x HDMI (up to 4K@60Hz) 2 x Realtek® 2.5G LAN (RJ45) 1 x Port COM 1 x Kensington Lock Slot 1 x Padlock Ring
Fuente de Energía	Adaptador de Energía de 65W (19Vdc, 3.42A)
Dimensiones	127.5 x 132 x 57.6 mm; 1.0KG
Accesorios	Adaptador de CA y cable de alimentación Tarjeta de garantía Guía de inicio rápido Montaje VESA
Garantía	3 años