


Monitor Full HD IPS de 27" con USB Type-C™ y RJ45

27BA750-B

Características clave

- Pantalla IPS de 27"" Full HD (1920 x 1080)
- Alimentación y altavoces integrados
- Tasa de actualización de 100 Hz / App LG Switch
- USB Type-C™ (PD 65W) / RJ45
- Modo lector y parpadeo seguro
- Soporte ajustable en inclinación/altura/giro/pivote (bidireccional)

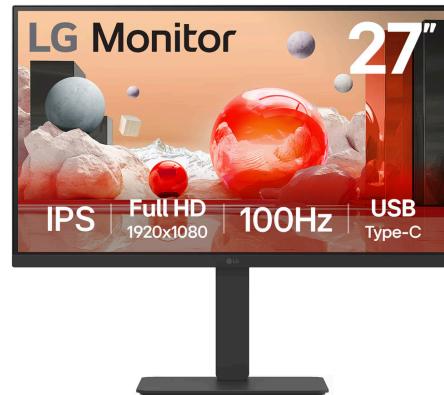

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN

Nombre del producto
Monitor PC

Año
2024

PANTALLA

Tamaño [pulgadas]
27"

Relación de aspecto
16:9

Tipo de panel
IPS

Tiempo de respuesta
5ms (GtG at Faster)

Resolución
1920 x 1080

Paso de píxeles [mm]
0.3114 x 0.3114 mm

Profundidad de color (número de colores)
16.7M

Ángulo de visión (CR≥10)
178°(D/I), 178°(A/B)

Brillo (Típ.) [cd/m²]
250

Relación de contraste (típ.)
1300:1

Gama de colores (típ.)
sRGB 99% (CIE1931)

Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
100

Brillo (Mín.) [cd/m²]
200

Relación de contraste (mín.)
910:1

Tamaño [cm]
68.6

Color Bit
8bit (6bit+FRC)

Tratamiento de superficies
Anti reflejante

CONECTIVIDAD

KVM integrado	HDMI
Sí	Sí (1ea)
Cadena	DisplayPort
Sí	Sí (Entrada 1 ea / Salida 1 ea)
Versión DP	USB-C
1.4	Sí (1 ea)
Salida de auriculares	LAN (RJ-45)
3-polos (Solo sonido)	Sí
Puerto USB descendente	Puerto USB ascendente
4x USB3.2 Gen1	1x USB3.2 Gen1
USB-C (Transmisión de datos)	USB-C (Resolución máx. en Hz)
Sí	1920X1080 a 100Hz
USB-C (Power Delivery)	
65W	

CARACTERÍSTICAS

Debilidad del color	Ahorro de energía inteligente
Sí	Sí
A prueba de parpadeos	Sincronización de acción dinámica
Sí	Sí
Estabilizador negro	Modo Lector
Sí	Sí
Super Resolución+	Auto Input Switch
Sí	Sí

MECÁNICO

Ajustes de posición de la pantalla	Montaje en pared [mm]
Inclinación/altura/giro/pivotante	100 x 100
Diseño sin bordes	Soporte OneClick
Diseño de 3 caras prácticamente sin bordes	Sí

SONIDO

Altavoz
2W (x2)

DIMENSIONES/PESOS

Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]	Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]
721 x 189 x 547	611.7 x 538 x 250
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]	Peso en el envío [kg]

611.7 x 364.1 x 50.3

10.7

Peso con soporte [kg]

7.8

Peso sin soporte [kg]

5.2

ALIMENTACIÓN

Consumo de energía (modo de reposo)

Menos de 0.5W

Consumo (DC Off)

Menos de 0.3W

Entrada CA

100~240V (50/60Hz)

Tipo

Alimentación Integrada

Salida CC

20.5V/6.5A

ACCESORIO

Puerto de pantalla

Sí

Otros (Accesorios)

Tornillo, soporte de cables

USB-C

Sí

Cable de alimentación

Sí

APLICACIÓN SW

Controlador Dual

Sí

CE

Sí

UL (cUL)

Sí

ESTÁNDAR
