


ST5504 Señalización Inteligente 55"

Excelente calidad de imagen con resolución 4K UHD

- * Gran rendimiento de color: 99% sRGB / NTSC 72%
- * Sistema integrado todo-en-uno Android 14.0
- * DMS Cloud/Local para una cómoda gestión de dispositivos.
- * Soporte X-Sign Broadcast para entrega de mensajes instantáneos.
- * Rápido tiempo de respuesta 8ms.
- * Orientación Horizontal y Vertical

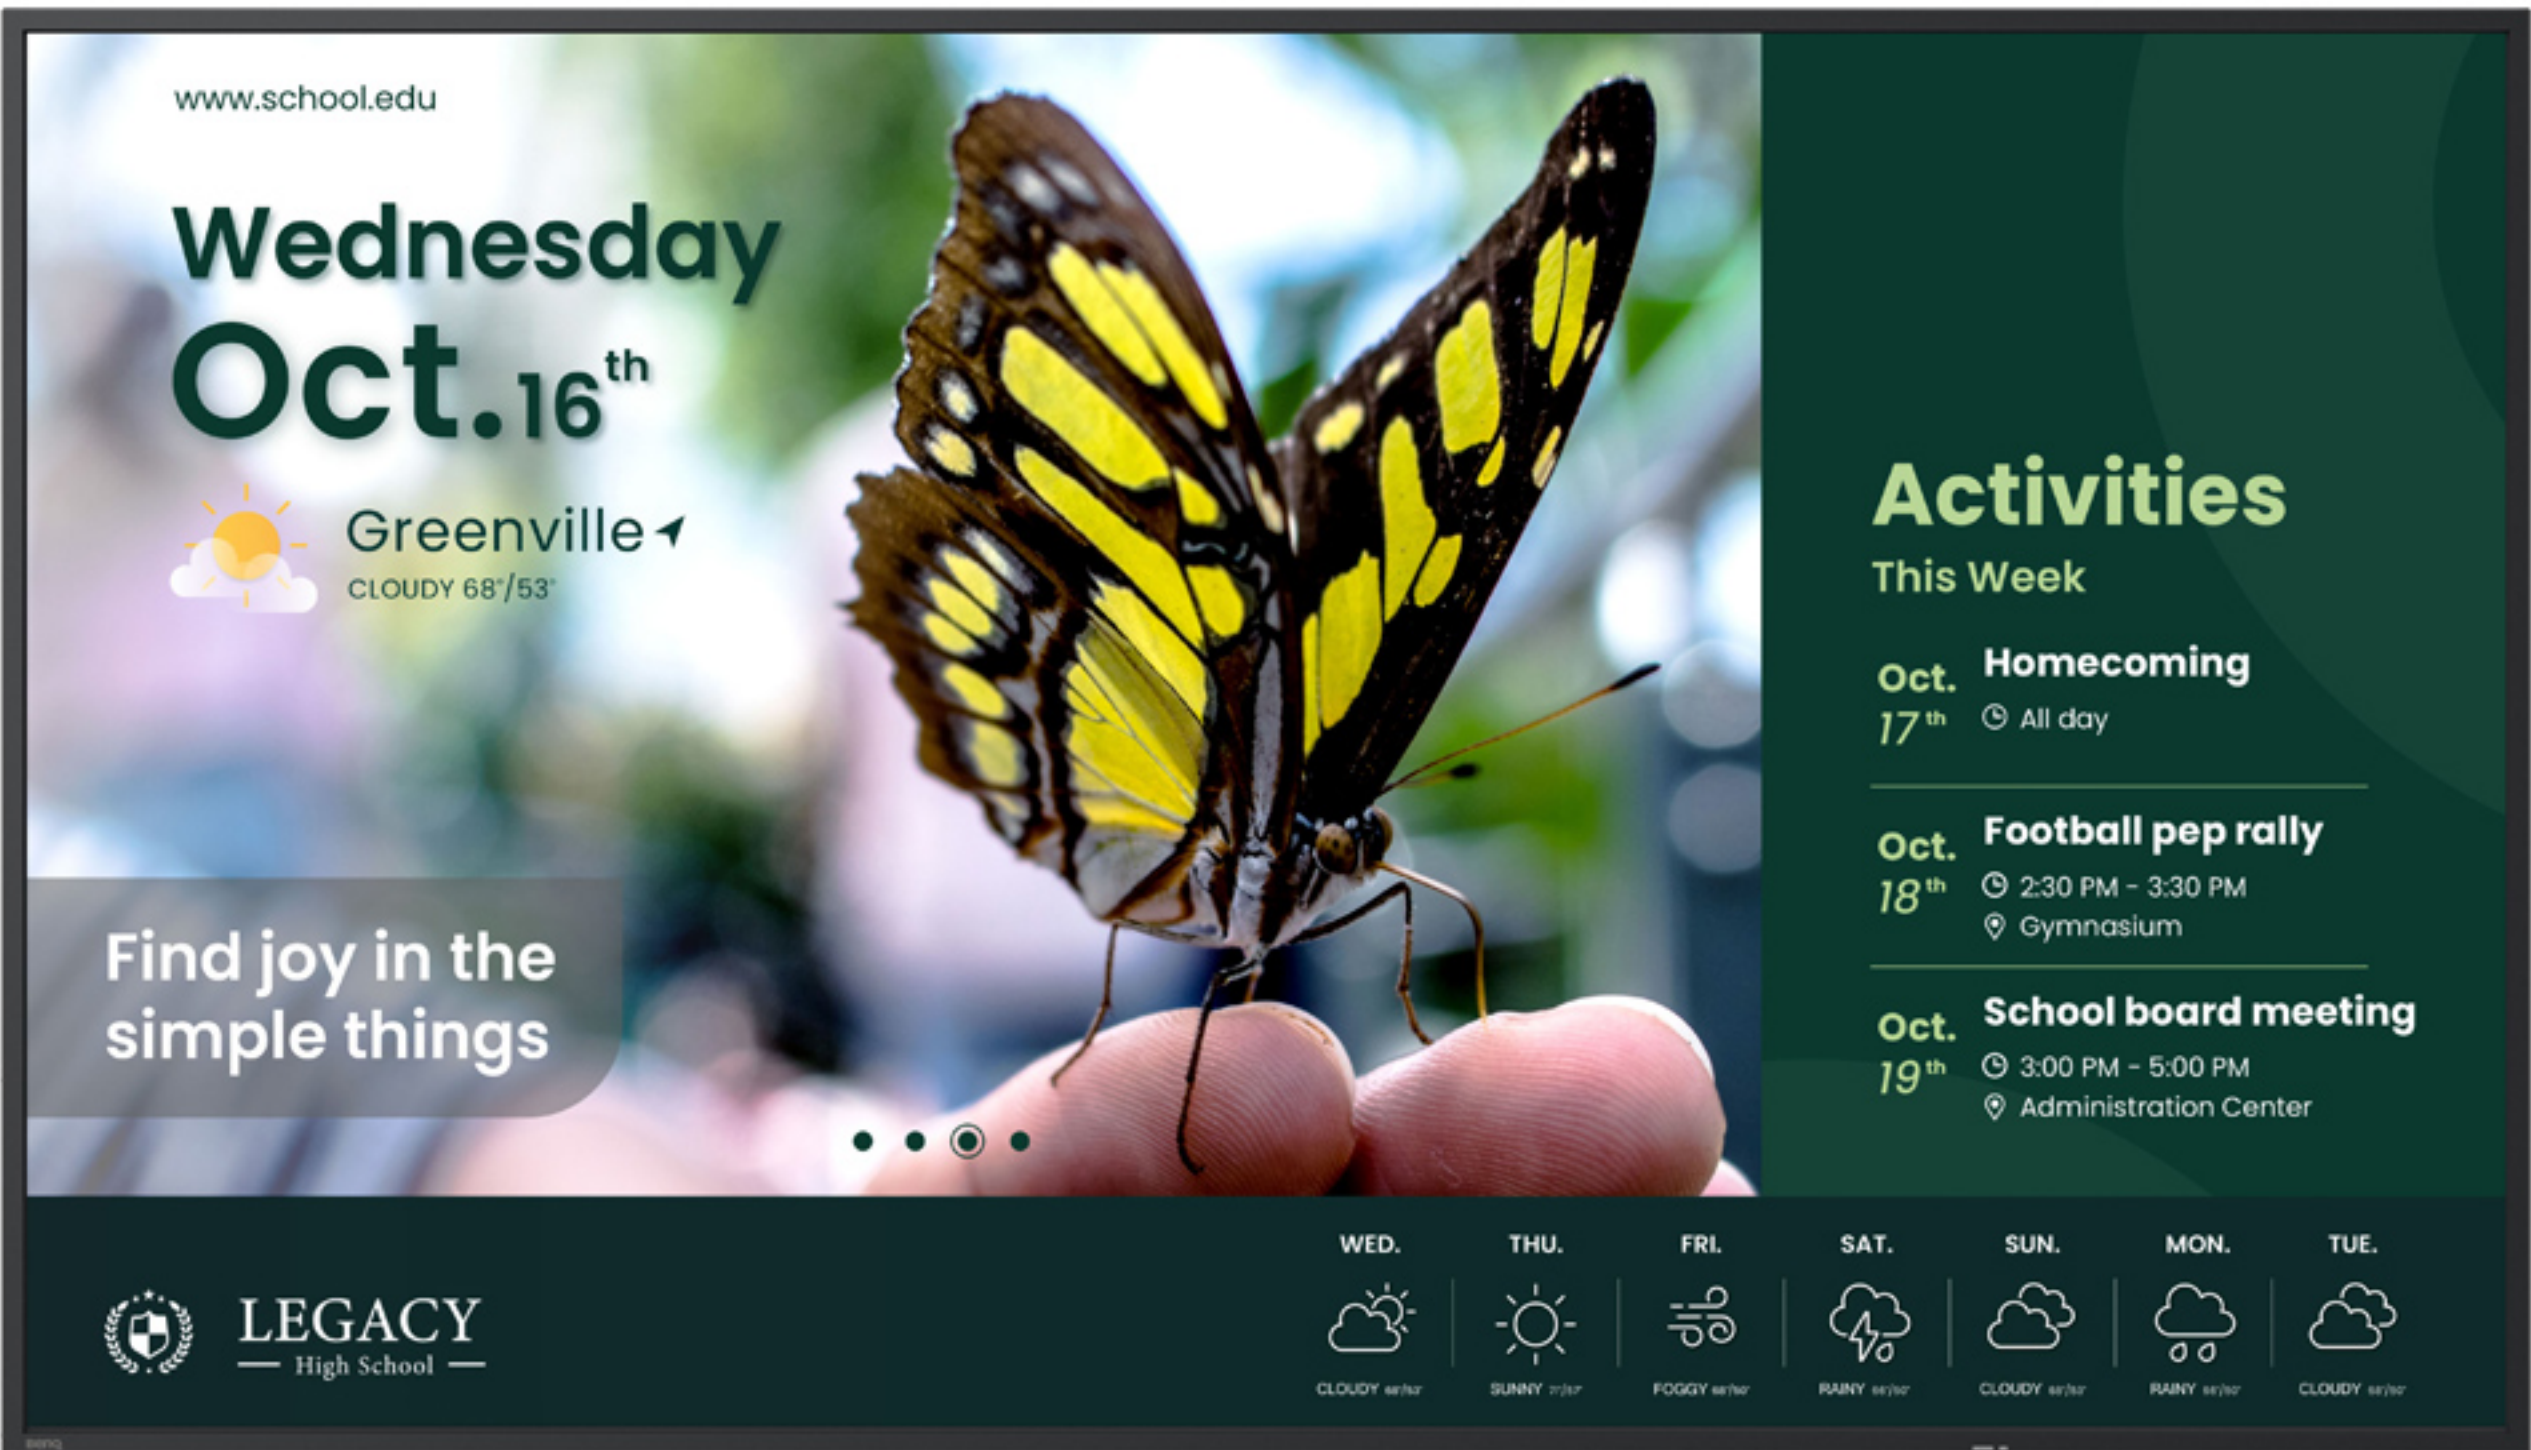


Especificaciones

Panel	Tamaño de Pantalla	55"
	Fuente de Iluminación	Direct LED
	Área Activa (horizontal x vertical)	1209.6 × 680.4 mm
	Tipo de Panel	ADS
	Tiempo de Respuesta	8 ms
	Resolución	3840 x 2160 pix.
	Brillo	350 nits
	Contraste Nativo	1200:1
	Gama de Color	CIE 1976: 99% sRGB, 72% NTSC
	Tiempo de Vida	30,000 hrs.
	Orientación	Horizontal / Vertical
	Sistema Operativo	Android 14.0
Plataforma del Sistema	Memoria / Almacenamiento	4GB / 32GB
	CPU	A73 × 4
	GPU	G52 MC1
	Audio	Bocina Interna 12W x2
Audio	Audio out (3.5mm)	Audifonos x1
	HDMI in/out	x2 (2.0) / NA
Interfaz	USB Tipo A	x2 (2.0)
	RJ45	x1
	RS232 in/out	x1 / NA
	Ethernet	10 / 100 Mbps (Android) x1
	IR Sensor	Sí
	AC/DC in	AC
Energía	Voltaje	100 ~ 240Vac, 50Hz / 60Hz
	Consumo de Poder (normal/máx/standby)	71W / 200W / <0.5W
Mecánico	Dimensiones (WxHxD)	1234.2 × 706.7 × 58.9 mm
	Bisel (arriba/abajo/izquierda/derecha)	10.8 10.8 10.8 10.8 mm
	Peso (sin caja/con caja)	14.7 kg / 19.9 kg
	Montaje a Pared (VESA)	400 x 200 (4 orificios); 4-M6 x 15L
Medio Ambiental	Temperatura en Operación	0°C ~ 40°C
	Temperatura en Almacenamiento	-10°C ~ 60°C
	Uso (hora/día)	18/7
Idiomas	Idiomas en Pantalla	28 idiomas
Software	Digital Broadcasting	X-Sign Broadcast
	CMS	X-Sign
	Gestión de Dispositivos	DMS Cloud/Local
	Transmisión Inalámbrica	InstaShare2
	Visualizador de Documentos Office	WPS
Accesorios	Control Remoto	Sí
	Cables	Poder / HDMI (x1) / RS232 (x1)
	Guía de Inicio Rápido	Sí
	Manual del Usuario (electrónico)	Sí
Funciones	Características	Ajuste de imagen, Mejora de nitidez, Prueba de retención de imagen, Picture in Picture (PIP), Procesamiento de color de 10 bits, CEC Control, Función RTC, Congelamiento de imagen, Blank (pantalla en blanco), Sensor interno de temperatura.



Dimensiones y Soporte VESA (mm)

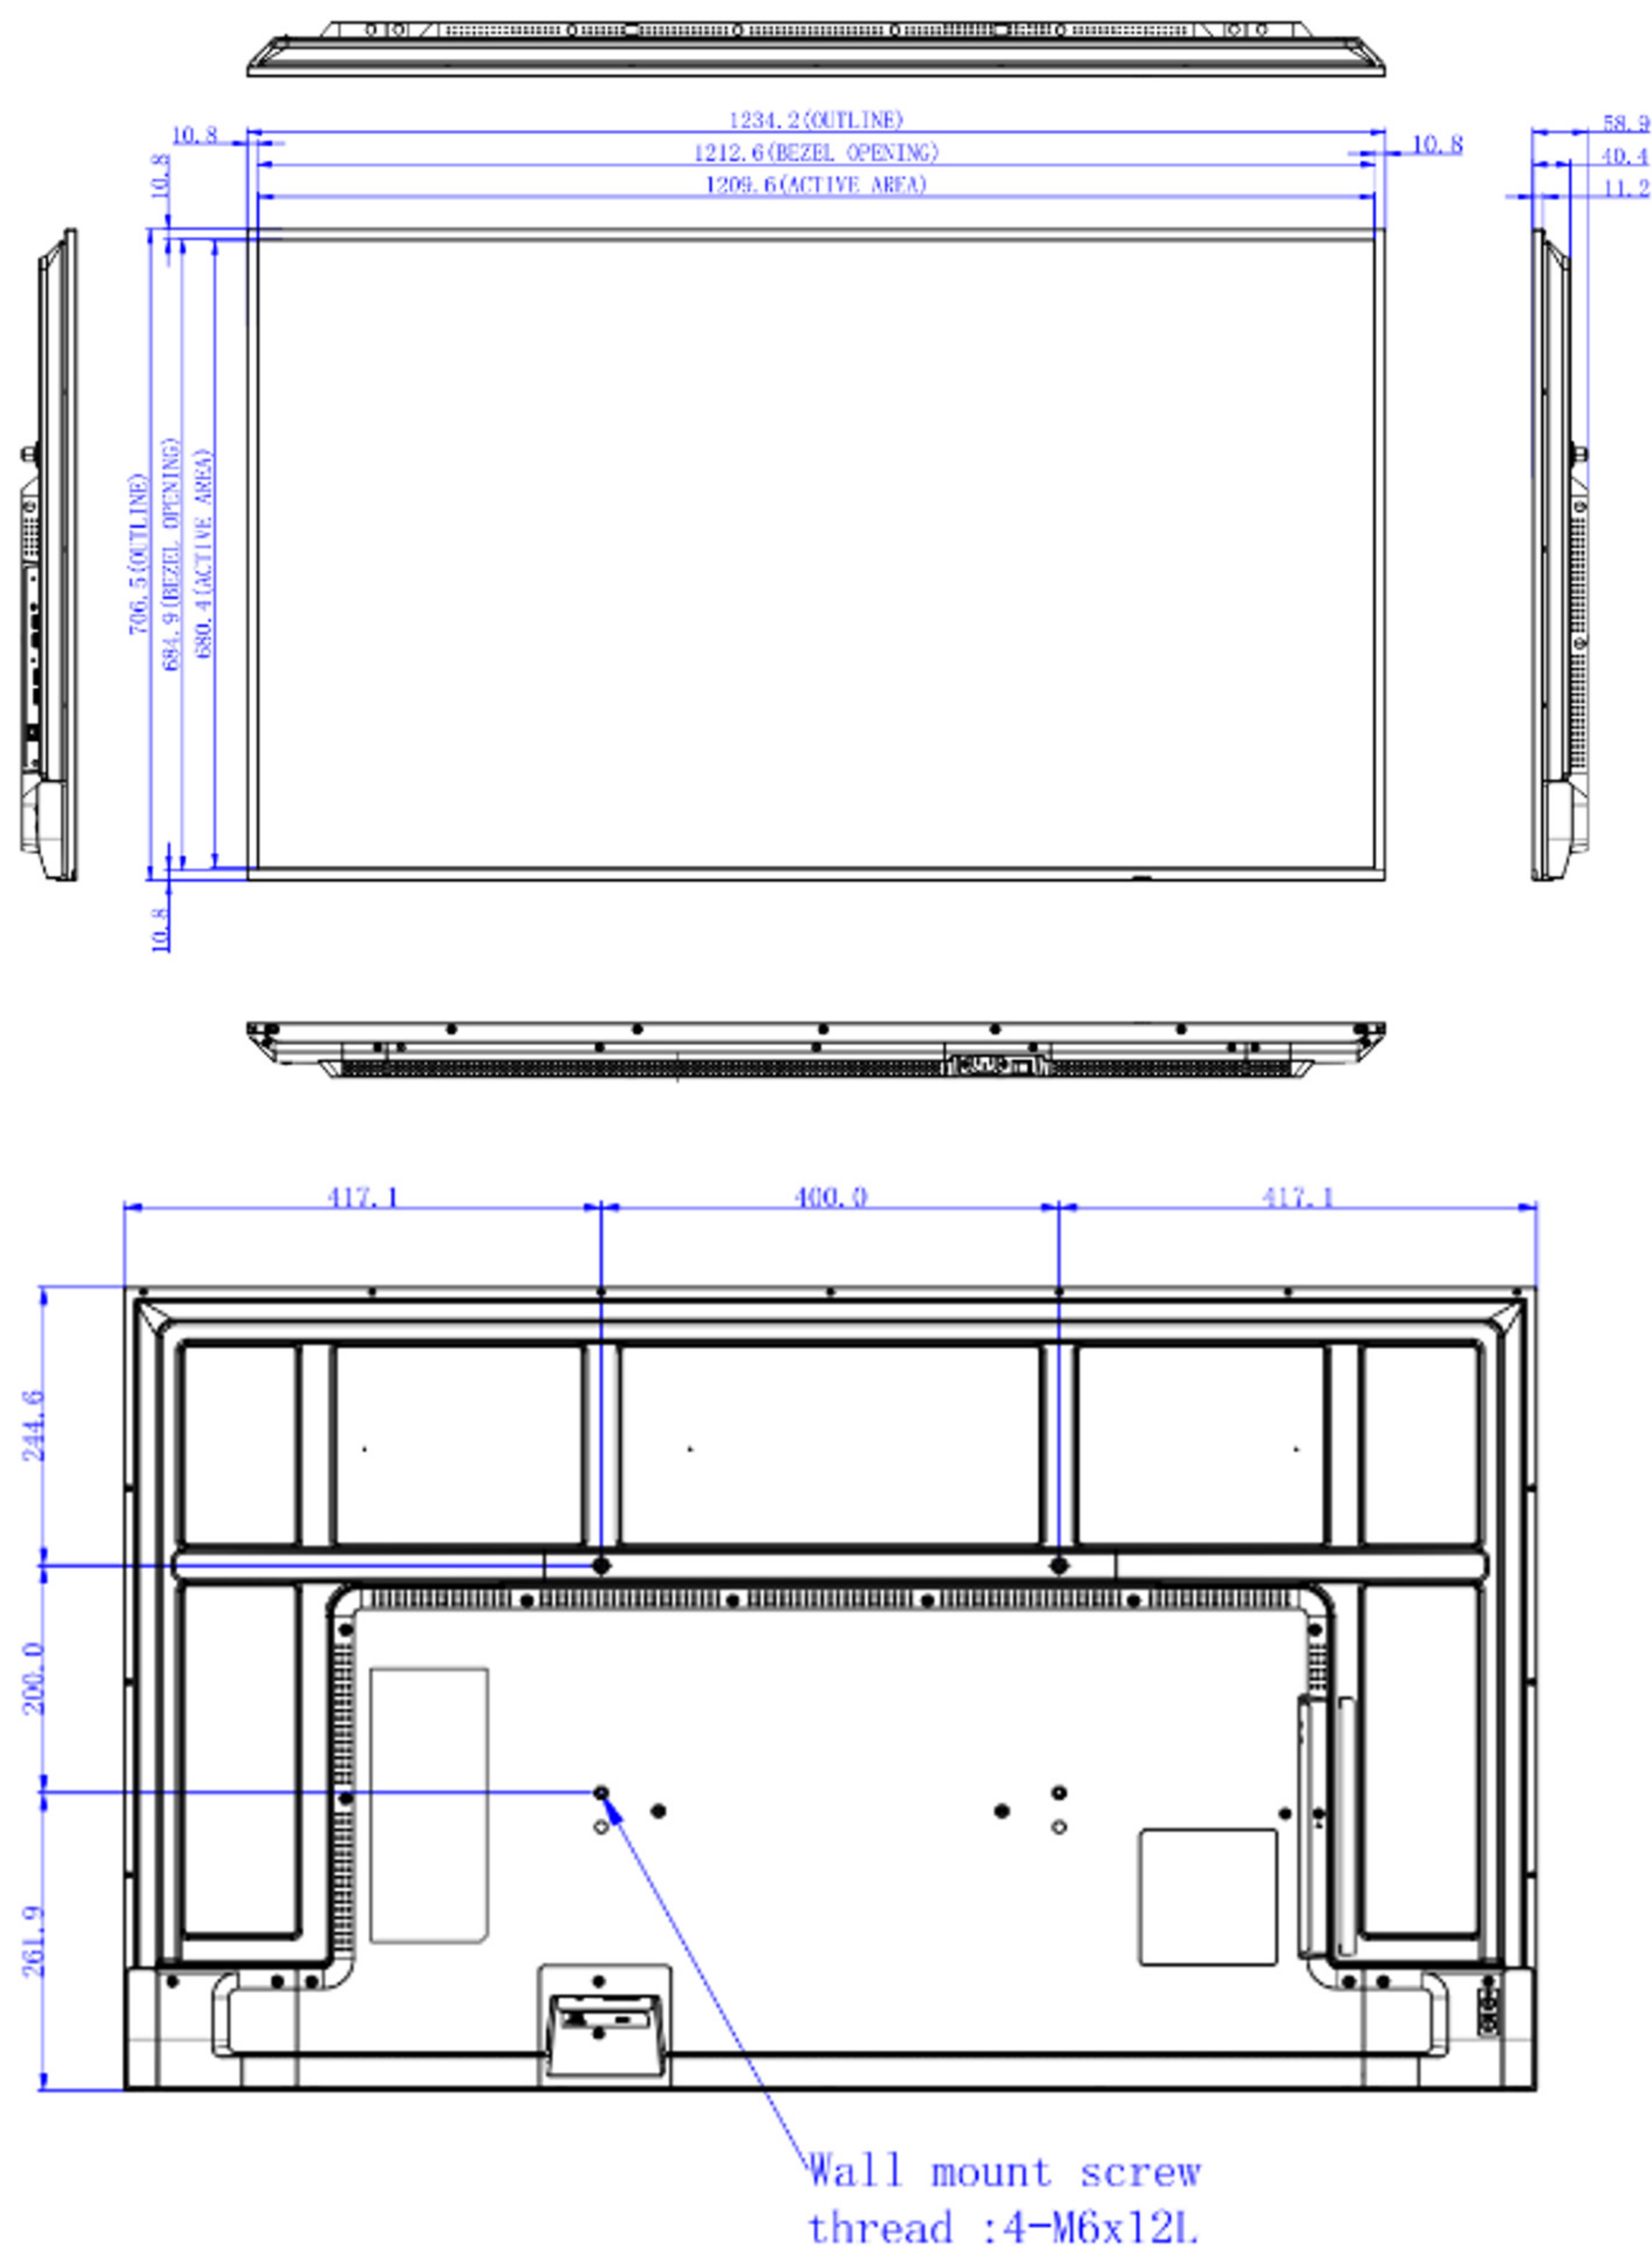

Conectividad

