



Enfriamiento de Aire
HELIUX PRO
HEX75



Display
Digital

Flujo extremo
74.27 CFM

6 pipas de
Cobre



ESPECIFICACIONES DEL ENFRIAMIENTO

Modelo	BR-941945
Producto	Enfriamiento de Aire
Color	Negro
Dimensiones	122 x 137 x 153 mm
Dimensiones del disipador	122 x 110 x 148 mm
Tamaño de ventiladores	120 x 120 x 27 mm
Peso radiador	810 g
No. de pipas	6 pipas
Velocidad del ventilador	600-2200 RPM±10%
Flujo de aire	74.27 CFM
Presión del aire	2.87 mmH2O
Ruido	30 dB
Conecotor del ventilador	PWM 4pin + hembra & macho
Tipo de rodamiento	Hidrodinámico
TDP	270 W
Voltaje	12 V... + LED 5 V...
Amperaje	0.25 A + LED: 0.5 A
Materiales	PBT + Aluminio + Cobre
Compatibilidad	Intel 1200 / 115x / 1700 / 1851 AMD AM4 / AM5
Iluminación	Tipo ARGB Cantidad de leds 20 Tipo ARGB Controladores Motherboard Conecotor ARGB 3pin + hembra & macho Tamaño de cable 550 + 100 mm
Tamaño de placa a contacto con procesador	43 x 35 mm
Distancia entre disipador y MB	39.5 mm

Potencia, estilo y control:
el **Enfriamiento Definitivo**




INFORMACIÓN DE EMPAQUE

Código EAN-13	7506215941945
Medida de empaque (L*W*H*)	20.5 x 16 x 21.2 cm

■ CONSTRUCCIÓN PREMIUM PARA DURABILIDAD EXTREMA

Fabricado con PBT, aluminio y cobre, este enfriador asegura **máxima resistencia y una transferencia de calor eficiente**, diseñado para acompañarte en largas sesiones de uso intensivo.

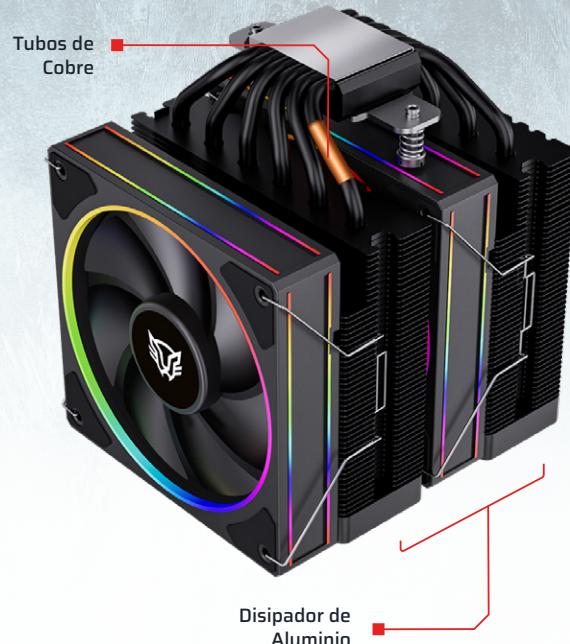


■ 6 PIPAS DE CALOR DE COBRE

Las seis pipas de calor maximizan la transferencia térmica, garantizando un rendimiento óptimo incluso con CPUs de alta gama bajo carga máxima.

■ DOBLE DISIPADOR, RENDIMIENTO DOBLE

Este enfriador cuenta con dos disipadores independientes, cada uno equipado con un ventilador, **maximizando la eficiencia térmica y garantizando un flujo de aire superior** para mantener tu CPU siempre fresca.

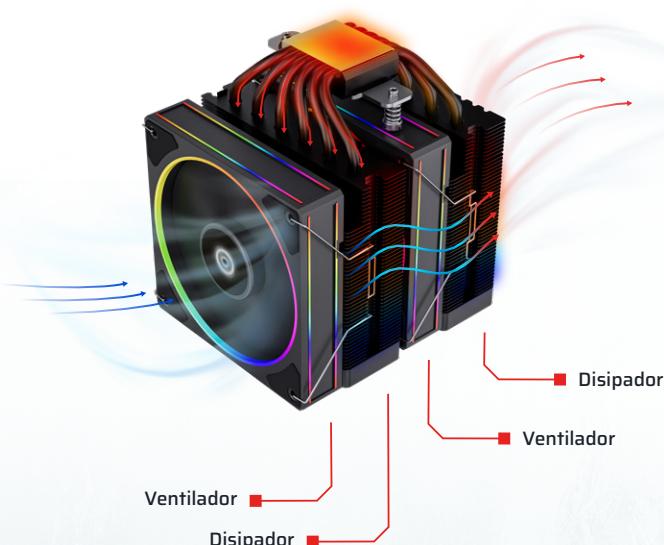

■ DISPLAY DIGITAL CON ESTILO ARGB

Equipa tu setup con un **display digital y ARGB personalizable, sincronizable con Aura Sync** para adaptar la iluminación a tu estilo o ambiente de juego.

Oprime para descargar el software.

[DOWNLOAD](#)




■ FLUJO DE AIRE IMPONENTE

Con un flujo de 74.27 CFM y presión de aire de 2.87 mmH2O, enfriá componentes densos y asegura un rendimiento constante en cualquier escenario.

■ CONTROL PWM PRECISO


Con un conector 4-pin PWM, **ajusta automáticamente la velocidad de los ventiladores, optimizando rendimiento y eficiencia energética** sin complicaciones. Así como la conexión USB para transmisión de datos en la pantalla LCD.

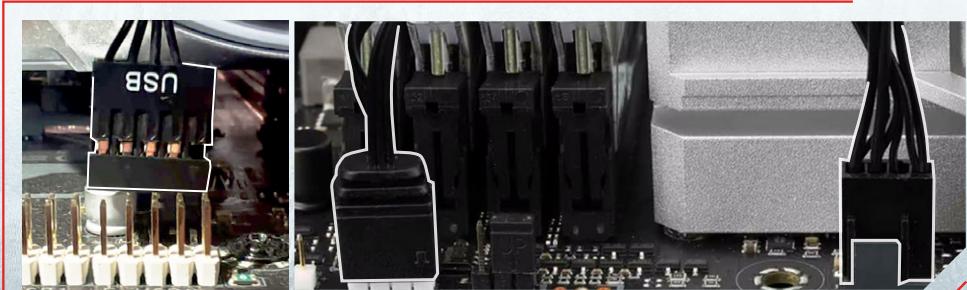

● COMPATIBILIDAD TOTAL AMD E INTEL ●

Diseñado para integrarse fácilmente en plataformas AMD e Intel, *asegurando un ajuste perfecto y una instalación sin complicaciones.*

ACCESORIOS INTEL / AMD

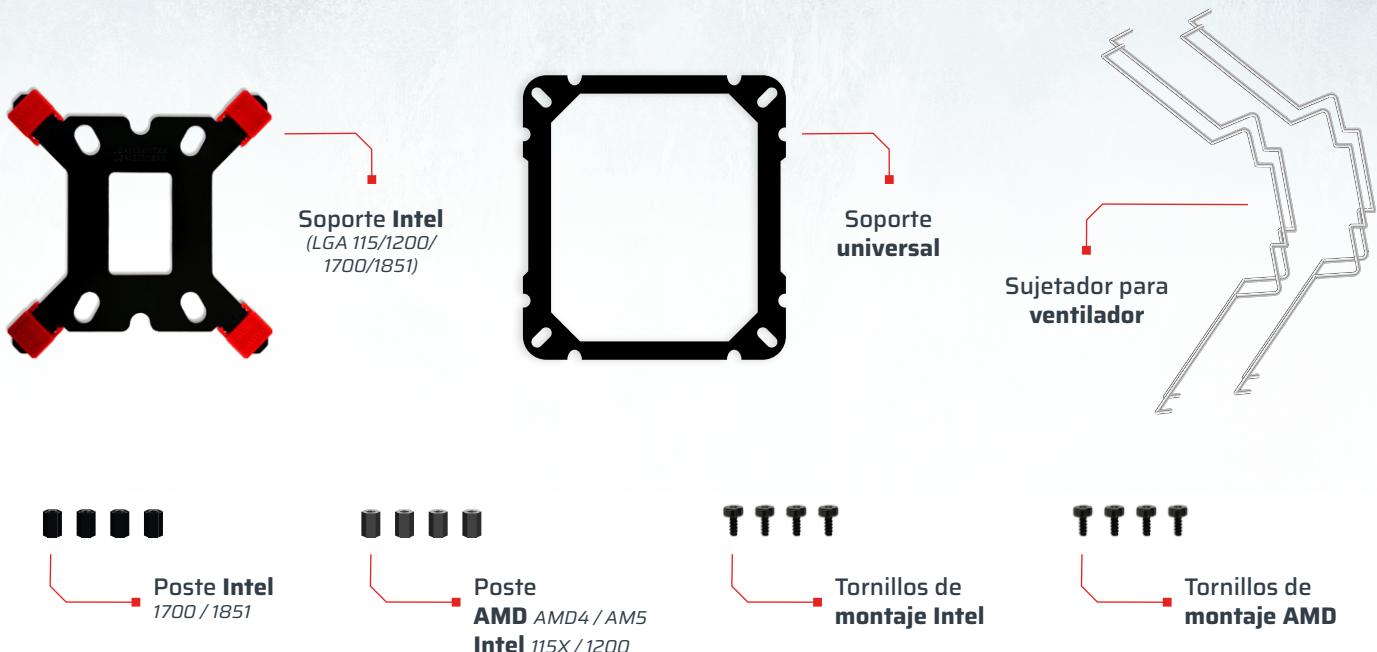

● DISEÑO FÁCIL DE INSTALAR Y ELEGANTE ●

Un **diseño intuitivo y premium** que incluye accesorios completos para una instalación rápida y sin complicaciones, asegurando un look profesional.



Máximo enfriamiento
Máximo Rendimiento