



Enfriamiento de Aire

HELIUX PRO

HEX75



Display
Digital

Flujo extremo
74.27 CFM

6 pipas de
Cobre



ESPECIFICACIONES DEL ENFRIAMIENTO

Modelo	BR-941952	
Producto	Enfriamiento de Aire	
Color	Blanco	
Dimensiones	122 x 137 x 153 mm	
Dimensiones del disipador	122 x 110 x 148 mm	
Tamaño de ventiladores	120 x 120 x 27 mm	
Peso radiador	810 g	
No. de pipas	6 pipas	
Velocidad del ventilador	600-2200 RPM±10%	
Flujo de aire	74.27 CFM	
Presión del aire	2.87 mmH2O	
Ruido	30 dB	
Conector del ventilador	PWM 4pin + hembra & macho	
Tipo de rodamiento	Hidrodinámico	
TDP	270 W	
Voltaje	12 V ⁺ + LED 5 V ⁺	
Amperaje	0.25 A + LED: 0.5 A	
Materiales	PBT + Aluminio + Cobre	
Compatibilidad	Intel	1200 / 115x / 1700 / 1851
	AMD	AM4 / AM5
Iluminación	Tipo	ARGB
	Cantidad de leds	20
	Tipo	ARGB
	Controladores	Motherboard
	Conector	ARGB 3pin + hembra & macho
	Tamaño de cable	550 + 100 mm
Tamaño de placa a contacto con procesador	43 x 35 mm	
Distancia entre disipador y MB	39.5 mm	

Potencia, estilo
y control:
el **Enfriamiento Definitivo**



INFORMACIÓN DE EMPAQUE


Código EAN-13	7506215941952
Medida de empaque (L*W*H*)	20.5 x 16 x 21.2 cm

■ CONSTRUCCIÓN PREMIUM PARA DURABILIDAD EXTREMA

Fabricado con PBT, aluminio y cobre, este enfriador asegura **máxima resistencia y una transferencia de calor eficiente**, diseñado para acompañarte en largas sesiones de uso intensivo.


■ 6 PIPAS DE CALOR DE COBRE

Las seis pipas de calor maximizan la transferencia térmica, garantizando un rendimiento óptimo incluso con CPUs de alta gama bajo carga máxima.

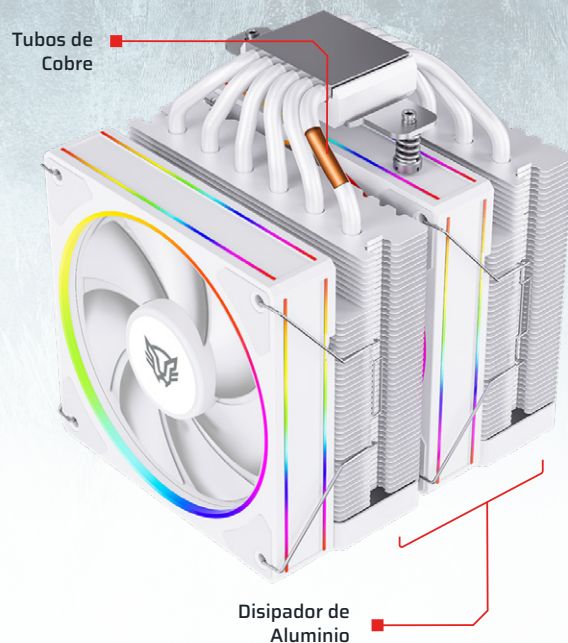

■ DOBLE DISIPADOR, RENDIMIENTO DOBLE ■

Este enfriador cuenta con dos disipadores independientes, cada uno equipado con un ventilador, **maximizando la eficiencia térmica y garantizando un flujo de aire superior** para mantener tu CPU siempre fresca.

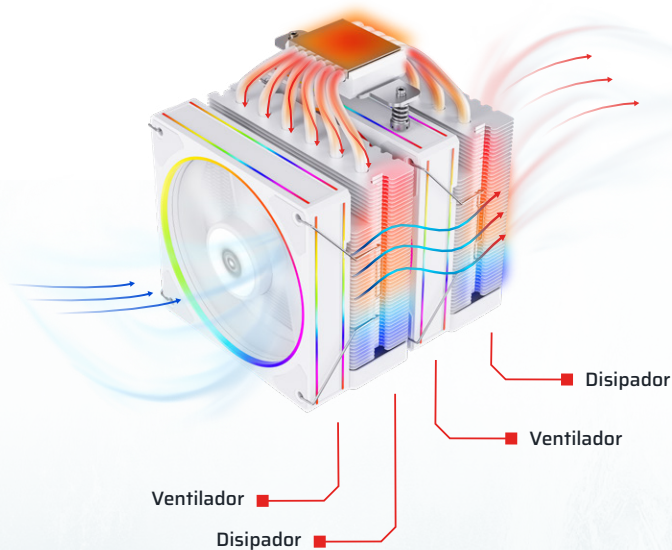

■ DISPLAY DIGITAL CON ESTILO RGB ■

Equipa tu setup con un **display digital y RGB personalizable, sincronizable con Aura Sync** para adaptar la iluminación a tu estilo o ambiente de juego.

Oprime para descargar el software.

DOWNLOAD ↓



■ FLUJO DE AIRE IMPONENTE ■

Con un flujo de 74.27 CFM y presión de aire de 2.87 mmH2O, enfría componentes densos y asegura un rendimiento constante en cualquier escenario.

■ CONTROL PWM PRECISO

Con un conector 4-pin PWM, **ajusta automáticamente la velocidad de los ventiladores, optimizando rendimiento y eficiencia energética** sin complicaciones. Así como la conexión USB para transmisión de datos en la pantalla LCD.




COMPATIBILIDAD TOTAL AMD E INTEL

Diseñado para integrarse fácilmente en plataformas AMD e Intel, *asegurando un ajuste perfecto y una instalación sin complicaciones.*

ACCESORIOS INTEL / AMD



Soporte Intel
(LGA 115/1200/
1700/1851)



Soporte
universal



Sujetador para
ventilador



Poste Intel
1700 / 1851



Poste
AMD AMD4 / AM5
Intel 115X / 1200



Tornillos de
montaje Intel



Tornillos de
montaje AMD

DISEÑO FÁCIL DE INSTALAR Y ELEGANTE

Un *diseño intuitivo y premium* que incluye accesorios completos para una instalación rápida y sin complicaciones, asegurando un look profesional.



Máximo enfriamiento
Máximo Rendimiento