



Enfriamiento de Aire
HELIUX PRO
HEX65



Display
Digital

Flujo extremo
74.27 CFM

6 pipas de
Cobre



ESPECIFICACIONES DEL ENFRIAMIENTO

Modelo	BR-941976												
Producto	Enfriamiento de Aire												
Color	Blanco												
Dimensiones	120 x 78 x 153 mm												
Dimensiones del disipador	120 x 50 x 148 mm												
Tamaño de ventiladores	120 x 120 x 27 mm												
Peso radiador	538 g												
No. de pipas	6 pipas												
Velocidad del ventilador	600-2200 RPM±10%												
Flujo de aire	74.27 CFM												
Presión del aire	2.87 mmH2O												
Ruido	30 dB												
Conecotor del ventilador	PWM 4pin + hembra & macho												
Tipo de rodamiento	Hidrodinámico												
TDP	240 W												
Voltaje	12 V... + LED 5 V...												
Amperaje	0.25 A + LED: 0.5 A												
Materiales	PBT + Aluminio + Cobre												
Compatibilidad	<table><tr><td>Intel</td><td>1200 / 115x / 1700 / 1851</td></tr><tr><td>AMD</td><td>AM4 / AM5</td></tr></table>	Intel	1200 / 115x / 1700 / 1851	AMD	AM4 / AM5								
Intel	1200 / 115x / 1700 / 1851												
AMD	AM4 / AM5												
Iluminación	<table><tr><td>Tipo</td><td>ARGB</td></tr><tr><td>Cantidad de leds</td><td>20</td></tr><tr><td>Tipo</td><td>ARGB</td></tr><tr><td>Controladores</td><td>Motherboard</td></tr><tr><td>Conecotor</td><td>ARGB 3pin + hembra & macho</td></tr><tr><td>Tamaño de cable</td><td>550 + 100 mm</td></tr></table>	Tipo	ARGB	Cantidad de leds	20	Tipo	ARGB	Controladores	Motherboard	Conecotor	ARGB 3pin + hembra & macho	Tamaño de cable	550 + 100 mm
Tipo	ARGB												
Cantidad de leds	20												
Tipo	ARGB												
Controladores	Motherboard												
Conecotor	ARGB 3pin + hembra & macho												
Tamaño de cable	550 + 100 mm												
Tamaño de placa a contacto con procesador	43 x 35 mm												

Enfría con precisión,
Domina el Rendimiento




INFORMACIÓN DE EMPAQUE

Código EAN-13	7506215941976
Medida de empaque (L*W*H*)	20.5 x 14.5 x 16.2 cm

■ CONSTRUCCIÓN PREMIUM PARA DURABILIDAD EXTREMA

Fabricado con PBT, aluminio y cobre, este enfriador asegura **máxima resistencia y una transferencia de calor eficiente**, diseñado para acompañarte en largas sesiones de uso intensivo.

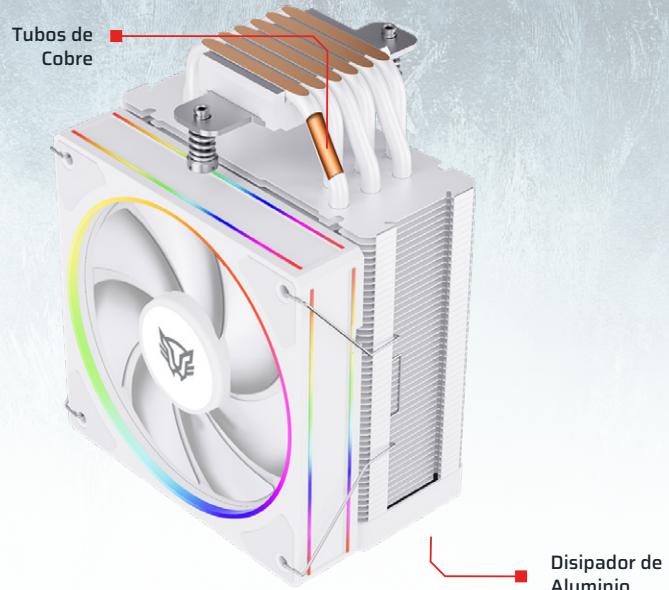


■ 6 PIPAS DE CALOR DE COBRE

Las seis pipas de calor de cobre garantizan una transferencia térmica superior desde el procesador al disipador, manteniendo las temperaturas bajo control.

■ DISIPADOR COMPACTO Y PODEROSO

Con un único disipador optimizado, garantiza un rendimiento térmico eficiente y constante sin ocupar espacio innecesario en tu gabinete.

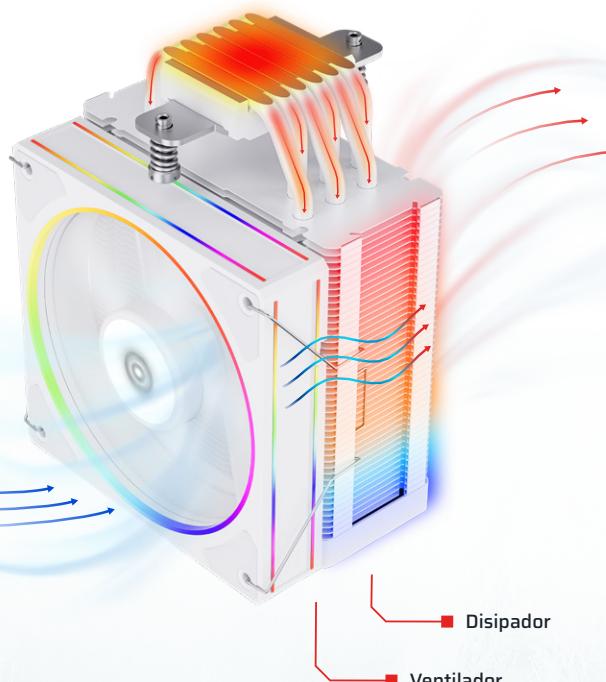

■ DISPLAY DIGITAL CON ESTILO RGB

Equipa tu setup con un **display digital y RGB personalizable, sincronizable con Aura Sync** para adaptar la iluminación a tu estilo o ambiente de juego.

Oprime para descargar el software.

[DOWNLOAD ↓](#)




■ UN VENTILADOR, MÁXIMA POTENCIA

El ventilador de alto rendimiento mueve hasta **74.27 CFM**, **asegurando un flujo de aire constante y una excelente refrigeración** en cualquier carga. Con solo 30 dB de ruido, es perfecto para entusiastas y profesionales que requieren **concentración en entornos silenciosos**.

■ CONTROL PWM PRECISO


El conector 4-pin PWM, **permite ajustar automáticamente la velocidad del ventilador**, equilibrando el rendimiento y el ruido de manera eficiente. Así como la conexión USB para transmisión de datos en la pantalla LCD.

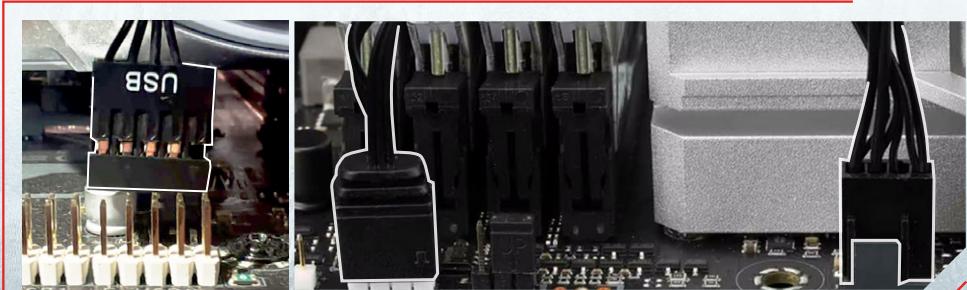

● COMPATIBILIDAD UNIVERSAL AMD E INTEL ●

Este enfriador es compatible con las placas base más populares del mercado, *facilitando la instalación en cualquier configuración.*

ACCESORIOS INTEL / AMD

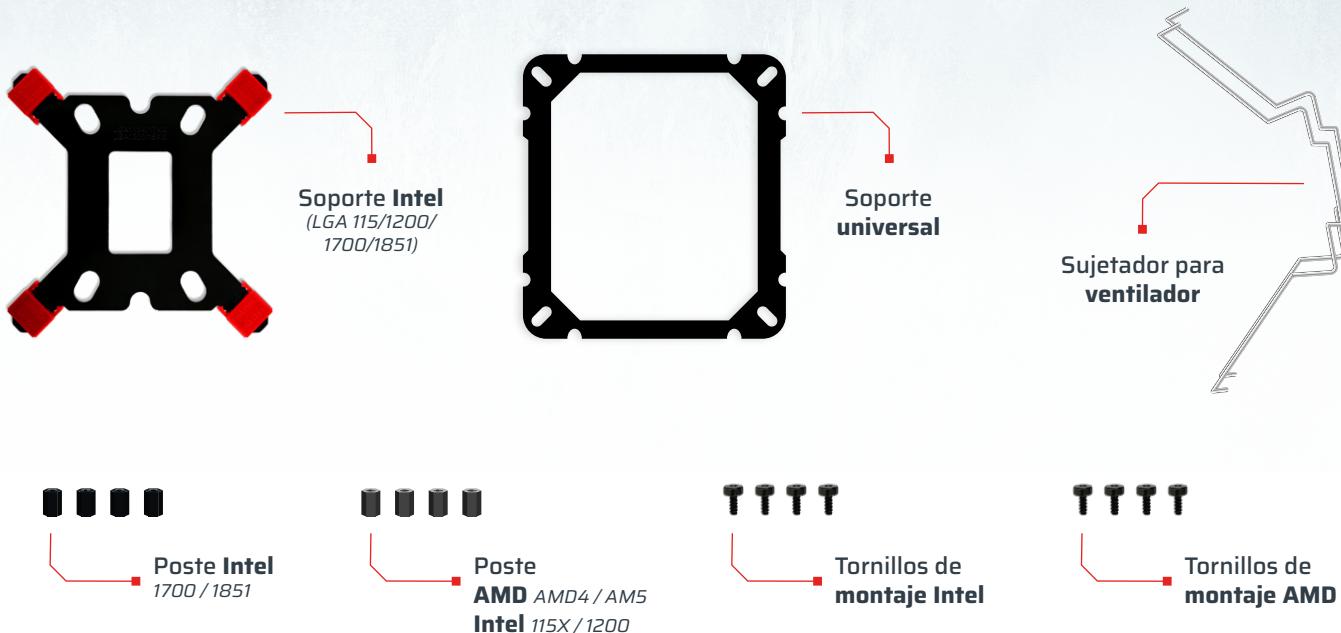

● DISEÑO COMPACTO Y ELEGANTE ●

Con un diseño de un solo ventilador, este enfriador *combina estilo y funcionalidad, adaptándose perfectamente a gabinetes compactos y setups gaming modernos.*



Máximo enfriamiento
Máximo Rendimiento