



Enfriamiento de Aire

HELIUX PRO

HEX70



Potencia térmica
270W

Compatibilidad
Universal AMD/Intel

Doble ventilador
ARGB



ESPECIFICACIONES DEL ENFRIAMIENTO

| | | |
|--------------------------------|--|----------------------------|
| Modelo | BR-942003 | |
| Producto | Enfriamiento de Aire | |
| Color | Negro | |
| Dimensiones | 122 x 137 x 153 mm | |
| Dimensiones del disipador | 122 x 110 x 148 mm | |
| Tamaño de ventiladores | 120 x 120 x 27 mm | |
| Peso radiador | 810 g | |
| No. de pipas | 6 pipas | |
| Velocidad del ventilador | 600-2200 RPM±10% | |
| Flujo de aire | 74.27 CFM | |
| Presión del aire | 2.87 mmH2O | |
| Ruido | 30 dB | |
| Conector del ventilador | PWM 4pin + hembra & macho | |
| Tipo de rodamiento | Hidrodinámico | |
| TDP | 270 W | |
| Voltaje | 12 V _{DC} + LED 5 V _{DC} | |
| Amperaje | 0.25 A + LED: 0.5 A | |
| Materiales | PBT + Aluminio + Cobre | |
| Compatibilidad | Intel | 1200 / 115x / 1700 / 1851 |
| | AMD | AM4 / AM5 |
| | Tipo | ARGB |
| | Cantidad de leds | 20 |
| | Tipo | ARGB |
| Iluminación | Controladores | Motherboard |
| | Conector | ARGB 3pin + hembra & macho |
| | Tamaño de cable | 550 + 100 mm |
| | Tamaño de placa a contacto con procesador | 43 x 35 mm |
| Distancia entre disipador y MB | | 39.5 mm |




Combinación perfecta entre
**Rendimiento y
Estilo ARGB,
Domina el calor**



INFORMACIÓN DE EMPAQUE

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Código EAN-13 | 7506215942003 |
| Medida de empaque (L*W*H*) | 21.2 x 16 x 20.5 cm |

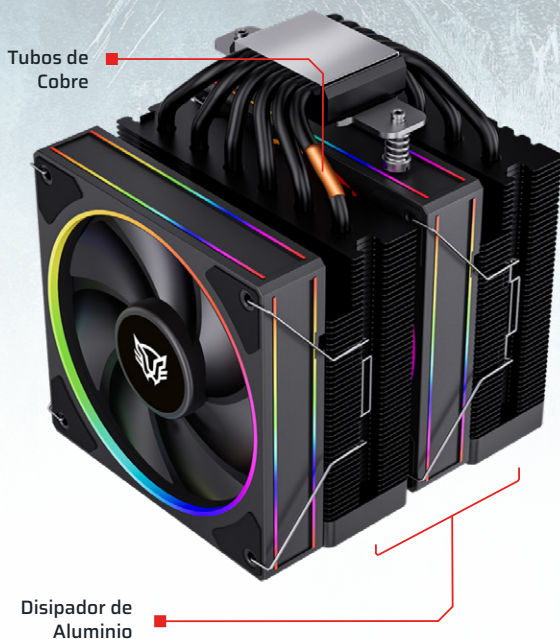

■ DISEÑO AERODINÁMICO Y ROBUSTO

Construcción premium en **aluminio y cobre** que no solo optimiza la disipación, sino que también aporta un diseño imponente.

■ 6 HEATPIPER PARA MÁXIMA DISIPACIÓN


Seis tuberías de calor de contacto directo **maximizan la transferencia térmica, disipando el calor con eficiencia superior.**

■ REFRIGERACIÓN EXTREMA 270W

Gracias a su TDP de 270W, el Heliux Pro HEX70 **mantiene tu procesador a temperaturas óptimas** incluso en las sesiones más intensas.

◀ DOBLE VENTILADOR ARGB ▶

Dos ventiladores de 120mm con iluminación ARGB sincronizable **ofrecen un flujo de aire potente y un estilo impresionante.**

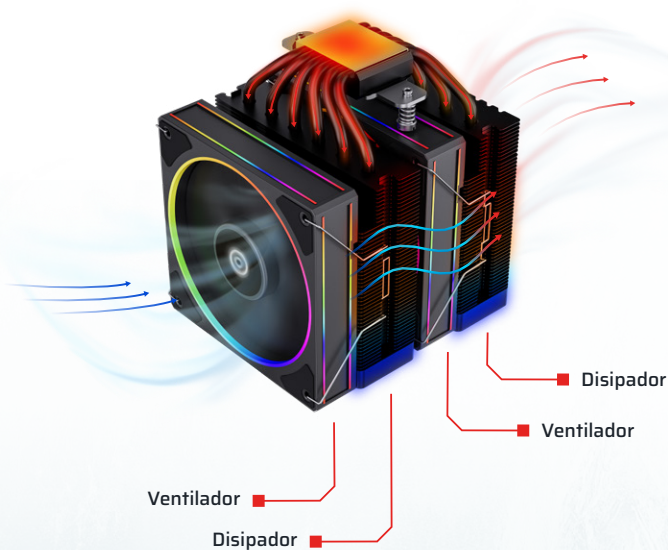

■ PLACA DE CONTACTO

Con una base de 43 x 35 mm, la placa de contacto garantiza un área de disipación que **maximiza la transferencia de calor** entre el procesador y el disipador para un enfriamiento superior.


◀ RODAMIENTO HIDRODINÁMICO SILENCIOSO ▶

Su tecnología de rodamiento hidrodinámico garantiza un **funcionamiento fluido con un bajo nivel de ruido** de solo 30 dB.



◀ VELOCIDADES ADAPTATIVAS PWM ▶

Opera entre 600 y 2000 RPM con ajuste automático mediante PWM, **equilibrando rendimiento y silencio** según la carga de trabajo.

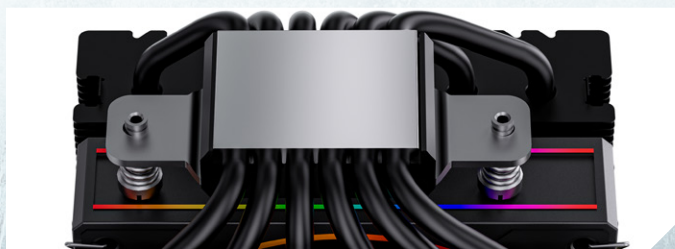

■ ARGB SINCRONIZABLE CON PLACAS BASE

Con conectividad ARGB de 3 pines y PWM de 4 pines, *se integra a cualquier ecosistema RGB* con total personalización.




■ COMPATIBILIDAD TOTAL AMD E INTEL ■

Diseñado para soportar los sockets más recientes de AMD e Intel, *asegurando máxima flexibilidad para cualquier setup.*


ACCESORIOS INTEL / AMD



Soporte Intel
(LGA 115/1200/
1700/1851)



Soporte
universal

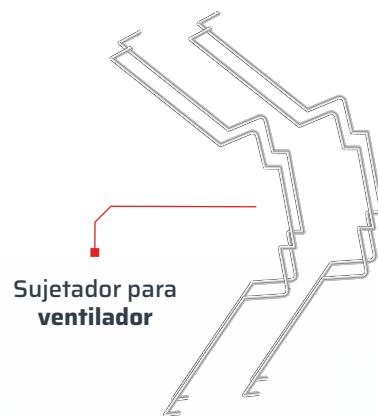

Sujetador para
ventilador



Poste Intel
1700 / 1851



Poste
AMD AMD4 / AM5
Intel 115X / 1200



Tornillos de
montaje Intel



Tornillos de
montaje AMD

Máximo enfriamiento
Máximo Rendimiento