




VICA Energía Interactiva
Respaldo, regulación y supresión de picos



OS 6K

6000 VA / 5400 W

NO-BREAK ONLINE DE MEDIANA CAPACIDAD

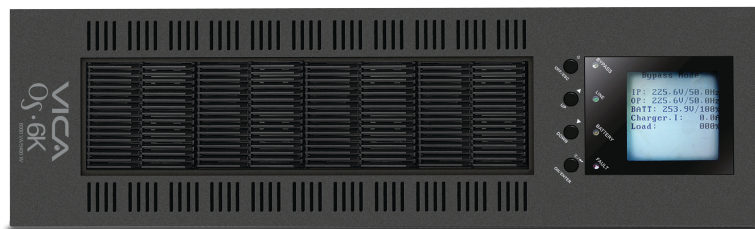

Certificado
NOM



Pantalla
LCD



2 fases



2 años
de garantía

ENTRADA

Voltaje nominal: 200/208/220/230/240 Vca

Rango de voltaje: 110-300 Vca al 50% de carga

Rango de frecuencia: 46-54 Hz o 56-64 Hz

Factor de potencia: > 0.99 al 100% de carga

SALIDA

Voltaje Nominal: 200/208/220/230/240 Vca

Regulación de voltaje AC: +/- 1%

Rango de frecuencia (sincronizado): 46-54 Hz (sistemas de 50Hz) ó 56-64 Hz (sistemas de 60 Hz)

Rango de frecuencia (modo Batería): 50 Hz +/-0.1 Hz

Relación de cresta de corriente: 3:1 (max)

Distorsión armónica: <2% THD (carga lineal)

Tiempo de transferencia (modo línea-modo batería): Cero

Tiempo de transferencia (modo batería-modo línea): Cero

Tiempo de transferencia (inversor-bypass): Cero

Tiempo de transferencia (bypass-inversor): Cero

Forma de onda (modo batería): Senoidal pura

EFICIENCIA

Modo AC: 91%

Modo ECO: 96%

Modo batería: 88%

BATERÍA (modelo estándar)

Tipo y número: 12 V/7 Ah x 20 (18-20 pzas ajustables)

Tiempo de carga: 7 horas para el 90%

Corriente de carga: 1 A

Tensión de baterías: 273 Vcd (basado en 20 pzas)

BATERÍA (modelo larga duración)

Tipo y número: dependiendo de la capacidad de las baterías y su aplicación

Corriente de carga: 4 A

Tiempo de respaldo al 100%: 10 min

Tiempo de respaldo al 50%: 20 min

Tensión de baterías: 273 Vcd (basado en 20 pzas)

ALARMA

Modo batería: Cada 4 segundos

Batería baja: Cada segundo

Sobrecarga: 2 veces por segundo

Falla: Continuosamente

FISICA (modelo estándar)

Indicadores visuales: Pantalla LCD

Dimensiones (unidad UPS): 60,6 x 43,8 x 13,3 cm

Dimensiones (baterías): 60,6 x 43,8 x 13,3 cm

Peso: 20 kg

FISICA (modelo estándar)

Indicadores visuales: Pantalla LCD

Dimensiones (unidad UPS): 60,6 x 43,8 x 13,3 cm

MEDIO AMBIENTE

Humedad: 0-95% RH a 0-40°C (sin condensación)

Nivel de ruido: Menos de 58 db a 1 metro

Normas aplicables: NOM 001-SCFI-1993

Altura de operación: 3000 m sobre el nivel del mar

Puertos RS232/USB: Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Linux, Unix y MAC

SNMP: Administración de Energía SNMP desde el administrador y navegador WEB



LADA sin costo: 01 800 0878 422
www.vica.com.mx

Fresas 60 Colonia del Valle Delegación Benito Juárez
C.P. 03200 Ciudad de México