

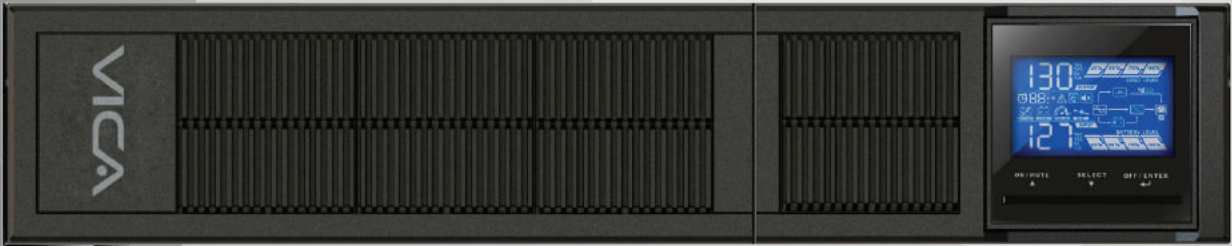





LÍNEA OS
UPS ONLINE

CAPACIDADES: 1 KVA / 1.5 KVA /2 KVA / 3 KVA

USO RECOMENDADO



Certificado
NOM



Pantalla
LCD



2 años de
garantía en
partes y 1 en
batería



Software
de monitoreo



8 tomas reguladas y
respaldadas, con
supresor de picos

Tarjeta SNMP
(Opcional)



Puerto RJ45

- UPS Online con doble conversión en línea con factor de potencia de 0.99 para un alto desempeño en aplicaciones críticas.
- Doble Conversión en línea
 - Banco de Baterías Adicional Opcional
 - Amplio rango de voltaje (110-300 VAC, 55-150 VAC)
 - Factor de potencia 0.99
 - Frecuencia 50/60 Hz
 - Tomas de salida programables
 - Operación en modo ECO para ahorro de energía
 - Alta capacidad de sobrecarga
 - Puertos de comunicación SNMP/USB/RS-232
 - Diseño rackeable
 - Rango de voltage de salida seleccionable:
 - 100-127 VAC

Modelo		VICA OS Rack/Torre				
Capacidad VA / W		1000/ 1000W		1500 / 1500W	2000/2000W	3000/ 3000W
ENTRADA						
Rango de Voltaje	Transferencia de línea baja	80 Vca / 70Vca / 60Vca / 55Vca ± 5% o 160Vca / 140Vca / 120Vca / 110Vca ± 5% - (basado en el porcentaje de carga 100% - 80% / 80% - 70% / 70 a 60% / 60% - 0)				
	Retorno de línea baja	84 Vca ± 5% o 168 Vca ± 5%				
	Transferencia de línea alta	150 Vca ± 5% o 300 Vca ± 5%				
	Retorno de línea alta	145 Vca ± 5% o 290 Vca ± 5%				
Rango de frecuencia		40 Hz - 70 Hz				
Factor de Potencia		≥ voltaje 0.99 normal				
SALIDA						
Tensión de Salida		100/110/115/120/127 Vca				
AC Regulación de Voltaje		± 1%				
Rango de Frecuencia (Rango Sincronizado)		48 ~ 52 Hz o 58 ~ 62 Hz				
Rango de Frecuencia (Modo Batería)		50 Hz ± 0,1 Hz o 60 Hz ± 0,1 Hz				
Relación Actual de la Cresta (CF) 3:		(máx.) 1				
Distorsión Armónica (Modo Línea)		≤ 2% (carga lineal) ≤ 4% (carga no lineal)				
Tiempo de Transferencia	AC a DC	Cero				
	Inversor a Derivación (Bypass)	4 ms (típico)				
Forma de Onda		Senoidal Pura				
EFICIENCIA						
Modo AC		88% (típico), 90% (pico)				
Modo Batería		96% con batería cargada				
BATERÍA						
	Tipo de Batería	12V / 9Ah				
	Número	2		3		4 6
Modelo Standard	Tiempo de Recarga	4 horas se recupera 90% de la capacidad (típico)				
	Corriente de Carga	2 A Default, 8A Ajustable (max)				
	Tensión de Carga	82.1 Vcd +/- 1%				
Modelo de Larga Duración	Tipo de batería y número	Dependiendo de la capacidad de las baterías externas				
	Corriente de Carga	8.0 A (max)				
	Tensión de Carga	82.1 Vcd +/-1%				
Características Físicas						
Modelo Standard	Dimensiones mm (LxAxH)	410 x 438 x 88			600 x 438 x 88	
	Peso Neto	11		15		19 28
Modelo de Larga Duración	Dimensiones mm (LxAxH)	410 x 438 x 88			600 x 438 x 88	
	Peso Neto (Kg)	6.6		8.1		9.4 13.5
MEDIO AMBIENTE						
Humedad		20-95% RH @ 0- 40 °C (sin condensación)				
Nivel de Ruido		Menos de 50 dBA a 1 metro				
GESTIÓN						
Puertos Inteligentes RS-232		USB compatibles con Windows 2000/2003 / XP / Vista / 2008/7, Linux, Unix y MAC				
SNMP Opcional		Administración de Energía SNMP desde el administrador y navegador WEB				

* Uso recomendado al 80% de su capacidad.