

Enfriamiento de Aire

# HELIUX PRO HEX60



TDP de  
**240 W**

RGB  
**Sincronizable**


Ventilador  
**Silencioso**



## ESPECIFICACIONES DEL ENFRIAMIENTO


Modelo	BR-942034	
Producto	Enfriamiento de Aire	
Color	Blanco	
Dimensiones	120 x 78 x 153 mm	
Dimensiones del disipador	120 x 50 x 148 mm	
Tamaño de ventiladores	120 x 120 x 27 mm	
Peso radiador	538 g	
No. de pipas	6 pipas	
Velocidad del ventilador	600-2200 RPM±10%	
Flujo de aire	74.27 CFM	
Presión del aire	2.87 mmH2O	
Ruido	30 dB	
Conector del ventilador	PWM 4pin + hembra & macho	
Tipo de rodamiento	Hidrodinámico	
TDP	240 W	
Voltaje	12 V <sup>max</sup> + LED 5 V <sup>max</sup>	
Amperaje	0.25 A + LED: 0.5 A	
Materiales	PBT + Aluminio + Cobre	
Compatibilidad	Intel	1200 / 115x / 1700 / 1851
	AMD	AM4 / AM5
Iluminación	Tipo	ARGB
	Cantidad de leds	20
	Tipo	ARGB
	Controladores	Motherboard
	Conector	ARGB 3pin + hembra & macho
	Tamaño de cable	550 + 100 mm
Tamaño de placa a contacto con procesador	43 x 35 mm	

Enfría con precisión,  
**Domina el  
Rendimiento**

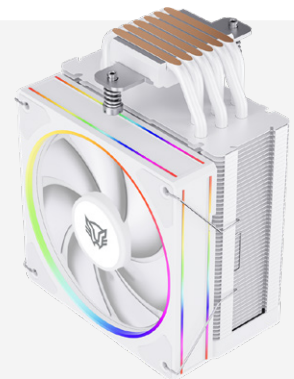

## INFORMACIÓN DE EMPAQUE

Código EAN-13	7506215942034
Medida de empaque (L*W*H*)	16.2 x 14.5 x 20.5 cm

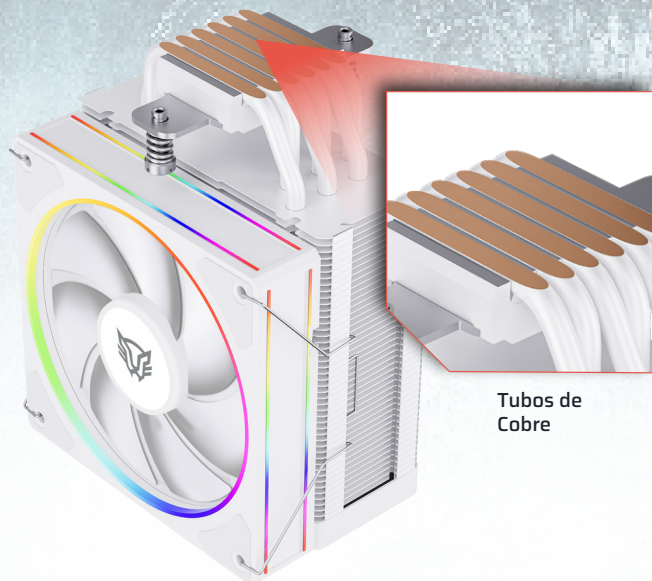

Tubos de Cobre

### ■ 6 PIPAS DE CALOR DE COBRE

*Seis tuberías de cobre con contacto directo maximizan la disipación, evitando el sobrecalentamiento de tu CPU.*

### ■ POTENCIA TÉRMICA 240 W

*El Heliux Pro HEX60 maneja hasta **240 W** de disipación, ideal para mantener temperaturas óptimas en sesiones intensas.*


### ■ RODAMIENTO HIDRODINÁMICO SILENCIOSO

*Gracias a su tecnología de rodamiento hidrodinámico, el ventilador funciona a solo 30dB para un ambiente sin distracciones.*



### ■ FLUJO DE AIRE DE 74.27 CFM

*El potente ventilador de 120mm genera un flujo de aire optimizado para mantener el procesador siempre fresco.*

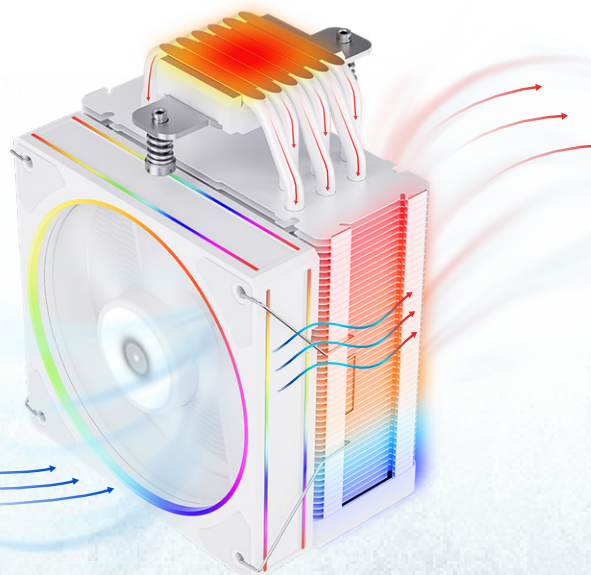


## COMPATIBILIDAD UNIVERSAL AMD E INTEL

Diseñado para **soportar múltiples sockets de AMD e Intel**, asegurando una instalación sencilla y segura.



Soporte Intel  
(LGA 115/1200/  
1700/1851)



Soporte  
universal



Sujetador para  
ventilador



Poste Intel  
1700 / 1851



Poste  
AMD AMD4 / AM5  
Intel 115X / 1200



Tornillos de  
montaje Intel



Tornillos de  
montaje AMD

## DISEÑO COMPACTO Y EFICIENTE

Controla la velocidad de acuerdo a la carga de trabajo con su **sistema PWM de 4 pines para máximo rendimiento**.



Máximo enfriamiento  
**Máximo Rendimiento**